

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

**Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения**

**«Колосок» села Добрушино Сакского
района Республики Крым**



/В.И.Федорова/

2021 год

ОБЪЯВЛЕНИЕ

**О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ
ЗАКУПКИ:**

Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колосок" села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

г. Саки

2021 год

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ.

№ п/п	Наименование	Информация
	Идентификационный код закупки	ИКЗ: 213910700513591070100100040004299243
2.	Наименование Заказчика, контактная информация	<p>Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым</p> <p>Юридический адрес: 296510, Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, ул. Виноградная, дом 5.</p> <p>Место нахождения (фактический адрес): 296510, Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, ул. Виноградная, дом 5.</p> <p>Почтовый адрес: 296510, Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, ул. Виноградная, дом 5.</p> <p>+ 7 (978) 71-05-127</p> <p>Адрес электронной почты sadik.kolosok@mail.ru</p> <p>ОГРН 1159102004269</p> <p>ИНН 9107005135</p> <p>Ответственное должностное лицо: Федорова Виктория Игоревна- заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым</p>
3.	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта	<p>Контрактная служба/Контрактный управляющий Федорова Виктория Игоревна- заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым</p> <p>Работники контрактной службы: Исаева Э.Ш.-сторож дневной, председатель ПК; Деревяга И.С.- заведующий хозяйством МБДОУ «Колосок» с.Добрушино Зейтулаев Э.Ш.- сторож МБДОУ «Колосок» с.Добрушино Сейран Л.С. – сторож МБДОУ «Колосок» с.Добрушино</p> <p>Место нахождения: 296510, Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, ул. Виноградная, дом 5.</p> <p>Адрес электронной почты: sadik.kolosok@mail.ru</p>
4.	Наименование объекта закупки (предмет контракта)	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колосок" села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5
5.	Описание объекта закупки	В разделе IX. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
6.	Место доставки товара,	<p>296510, Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, ул. Виноградная, дом 5.</p>

	выполнения работ, оказания услуг	Условия выполнения работ определяются в соответствии с контрактом, техническим заданием, настоящей документацией.
7.	Сроки выполнения работ или завершения работы либо график оказания услуг	Начало выполнения работ – с момента заключения контракта до 01.07.2021 г.
8.	Начальная контракта (далее – НМЦК)	19 178 638,00 (девятнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все возможные расходы Подрядчика на производство (приобретение) и монтаж Объекта, выполнение всех строительно-монтажных работ по строительству и выполнение всех мероприятий, предусмотренных ПСД, включая стоимость всех налогов и сборов, материалов, оборудования, конструкций, необходимых для оснащения Объекта, и затрат, связанных с их доставкой на Объект и выполнением погрузочно-разгрузочных работ, сборкой и установкой, затрат на возведение временных зданий и сооружений, охрану Объекта, выполнение технических условий, стоимость коммунальных услуг, необходимых для обеспечения выполнения работ по Контракту до даты приемки Объекта Заказчиком, стоимость гарантийных обязательств, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, другие затраты, прямо не поименованные в контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1. Контракта.
9.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Раздел VIII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
10.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	Заказчик осуществляет оплату работ в соответствии с разделом 3 проекта Контракта в пределах фактического финансирования. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. На основании части 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе заключить соглашение об изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполняемых работ, подлежащих оплате.
11.	Размер аванса и порядок его предоставления	Не предусмотрен.
12.	Источник финансирования	бюджет муниципального образования Сакский район Республики Крым

13.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	Российский рубль.
14.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации не устанавливается, поскольку для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем заказчиком используется валюта Российской Федерации.
15.	Место и порядок подачи заявок участников	<p>На бумажном носителе. 296510, Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, ул. Виноградная, дом 5. приемная заведующего- 1 этаж, Начало подачи с «02» <u>апреля</u> 2021 года. Срок окончания приема заявок 08 часов 00 минут «06» <u>апреля</u> 2021 года. Время работы: понедельник-пятница с 8-00ч. до 16-00ч., без перерыва</p>
16.	Возможность заказчика отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предусмотрена.

II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

№ п/п	Наименование	Информация
1.	Единые требования к участникам закупки	<p>В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.</p> <p>Требования к участникам закупки:</p> <p>1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: * - не установлено</p> <p>2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;</p> <p>4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;</p> <p>5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации</p>

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией.

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2.	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков	Установлены: Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
3.	Дополнительные требования к участникам закупки	Не установлено.
4.	Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки.	

5.	<p>Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям</p>
6.	<p>Все указания, встречающиеся в документации о закупке на используемое оборудование, машины, механизмы, на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя и т. д. не являются требованием к наличию у участника закупки производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом контракта, заключаемого по результатам проведения закупки.</p>

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

№ п/п	Наименование	Информация
Перечень документов, которые должны быть предоставлены участниками закупки при подаче заявки:		
1.	Содержание заявки на участие в закупке	<p>Согласие участника процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ на условиях, предусмотренных в объявлении о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя). Такое согласие представляется на фирменном (официальном) бланке организации. Данное согласие предоставляется по форме согласно Приложению № 2 к объявлению о проведении процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона указываются участником закупки в заявке. Данная информация предоставляется по форме согласно приложению 3.</p> <p>2) Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которые получены не ранее чем за месяц до даты размещения объявления о проведении процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), копии документов, удостоверяющих личность руководителя, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного государства).</p> <p>3) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, копия приказа о назначении руководителя на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо</p>

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

установленным в соответствии с пунктами 3-7, 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

5) Копии учредительных документов участника (при наличии).

6) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника поставка товара, выполнение работ или оказание услуги, являющихся предметом контракта, и внесение обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

7) Предложение участника в отношении объекта закупки, содержащее информацию о ценовом предложении участника (Заполняется строго по форме согласно Приложению 5.

8) Информация, подтверждающая добросовестность участника процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя). К такой информации относится информация об опыте участника, в том числе информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками и подтверждающей исполнение такими участниками (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в процедуре выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактов

9) Декларация о принадлежности участника процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) к субъектам малого и среднего предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в случае установления заказчиком ограничения).

Участники вправе приложить к заявке на участие любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по выполнению работ.

Участник процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), подавший заявку на участие, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие.

Участник самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие и несет все риски того, что его заявка на участие будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие, признана опоздавшей и не принята к рассмотрению.

Каждая заявка на участие, поступившая в срок, указанный в объявлении, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации входящей корреспонденции в порядке поступления заявок.

Запись регистрации заявки включает регистрационный номер заявки, дату, время.

По требованию Участника, подавшего заявку, Заказчик выдает расписку о получении такой заявки с указанием даты и времени её получения, а также регистрационного номера заявки.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в объявлении, признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте (при наличии адреса на конверте).

При описании условий и предложений участников процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) – юридического лица и собственноручно заверены участником процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны.

Подчистки и исправления не допускаются.

Все документы, представляемые участниками в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки (поступившей до окончания срока подачи таких заявок) документы не возвращаются участнику процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

№ п/п	Наименование	Информация
1.	Ограничение участия в закупке для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».	Не установлено.
2.	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Не установлено
3.	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Не установлено

V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы <i>*в соответствии со ст. 28 Федерального закона.</i>	Не установлено
2.	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов.	Не установлено

	<i>*в соответствии со ст. 29 Федерального закона:</i>	
3.	Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям	Установлено
4.	Преференции участникам, по отношению к которым применяется национальный режим <i>*в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона</i>	Не установлено

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРАКТА

№ п/п	Наименование	Информация
1.	Размер обеспечения заявок на участие в закупке	Не установлено.
2.	Размер обеспечения	10 % от начальной (максимальной) цены контракта- 1 917 863, 80 руб. Исполнение Контракта может обеспечиваться Банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или перечислением в залог денежных средств.
2.2.	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.4. настоящего подраздела. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного ч. 27 ст. 34 Федерального закона. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте.
2.3.	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в	Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в форме банковской гарантии: В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими

требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»:

1) наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;

2) наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:

1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта с учетом требований статьи 96 Федерального закона;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) Банковская гарантия должна предусматривать условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование

Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

Получатель: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосоу» села Добрушино Сакского района Республики Крым 296510 Российская федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

ИНН 9107005135

4. Реквизиты счета для

		КПП 910701001 ОГРН 1159102004269 БИК 013510002 Казначейский счет 03234643356430007500 Единый казначейский счет 40102810645370000035 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым г. Симферополь л/с 21756904610 КБК 000000000000000000510 Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта. НДС не облагается.
5.	Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Федерального закона)	Банковское сопровождение не предусмотрено.

II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (далее — Контракта)

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Обеспечение исполнения контракта	Установлено
2.	Возможность заказчика изменить условия контракта	Предусмотрена, в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона.
3.	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта	Предусмотрено в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 - 25 статьи 95 44-ФЗ
4.	Предельный срок, на который заключается контракт	01 сентября 2021 года
5.	Процент исполнения обязательств по контракту самостоятельно поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	100 %
6.	Авансовый платеж по контракту	Не установлен
7.	Требование к обеспечению исполнения	Установлено. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с

<p>гарантийных обязательств</p>		<p>Гражданского кодекса РФ устанавливается на 36 (тридцать шесть) календарных месяцев (три года) от даты подписания Сторонами Актов по форме КС-2, КС-3, а если они подписаны не в один день - от даты последнего из подписанных Актов. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания соответствующего Акта по форме КС-2 на монтаж оборудования и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.</p> <p>Размер обеспечения гарантийных обязательств поставщика устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 191 786, 38 рублей</p> <p>Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.</p> <p>Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара (выполненной работы (ее</p>
		<p>результатов), оказанной услуги) осуществляется Заказчиком после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.</p> <p>Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:</p> <p>муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым 296510 Российская федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5 ИНН 9107005135 / КПП 910701001 ОГРН 1159102004269 / БИК 013510002 Казначейский счет 03234643356430007500 / Единый казначейский счет 40102810645370000035 КБК 00000000000000000510</p> <p>Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом от «__» _____ 20__ года №__.</p>
8.	Казначейское	Не установлено

VIII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛОСОК» СЕЛА ДОБРУШИНО САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ – БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖИНЕРНЫХ СЕТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, САКСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДОБРУШИНО, УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ, ДОМ 5

Валюта, используемая для формирования цены контракта и счетов с поставщиком – рубль Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Приказом Министра России от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта».

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.

Основные характеристики объекта закупки:	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колосок" села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием.	На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства Государственное автономное учреждение Республики Крым «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» № 91-1-0772-19 от 09.09.2019 года.

IX. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колосок" села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

1. Общая информация об объекте закупки

- 1.1. Объект закупки: Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колосок" села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей по объекту МБДОУ «Колосоу» села Добрушино Сакского района республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5. Место выполнения работ: Республика Крым, Сакский район, с. Молочное, ул. Школьная, д. 7
- 1.2. Объем выполнения работ: согласно Приложению 1.
- 1.3. Срок выполнения работ: в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта.
 - 1.4.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ, в котором указывается как начальный, конечный, так и промежуточный срок выполнения конкретных видов работ, установленных в Техническом задании.
 - 1.4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.07.2021 г.
 - Приложение 1 - Сметная документация
 - Приложение 2 - Проектная документация
 - Приложение 3 - График производства работ

2. Стандарт работ:

- 2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по проведению благоустройства территории, ремонта наружных инженерных сетей (далее - работы) в соответствии с Приложением 1, Приложением 2 к настоящему Техническому заданию по адресу указанному в п 1.2 настоящего Технического задания.
- 2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
- 2.3. Цель выполнения работ:
 - 2.3.1. Приведение технического состояния объекта к уровню соответствия нормативным требованиям.
 - 2.3.2. Обеспечение сохранности, поддержание технической надежности и безопасности зданий, сооружений и территории учреждений образования.
 - 2.3.3. Обеспечение выполнения требований действующих нормативов по содержанию и ремонту зданий учреждений образования, их конструктивных элементов.
- 2.4. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией.
- 2.5. Подрядчик должен принять от заказчика Объект по Акту объекта в течение 3 (трех) дней с даты заключения контракта.
- 2.6. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставляет Заказчику график производства работ на согласование и утверждение

- 2.7. (согласно установленного порядка, с учетом работы Заказчика в учебные, каникулярные, выходные и праздничные дни, и в соответствии с технологиями производства работ).
- 2.8. Несоблюдение подрядчиком начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ по Контракту влечет за собой применение к Подрядчику мер ответственности.
- 2.9. Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса и графиком производства работ.
- 2.10. Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты передачи строительной площадки в производство работ.
- 2.11. Авансирование не предусмотрено.

3. Состав работ

- 3.1. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией, ведомостью объемов работ, проектом и настоящим Техническим заданием в рамках текущего содержания зданий Заказчика.
- 3.2. Подрядчик своими силами и за свой счет производит Работы по подготовке помещений объекта к проведению ремонта (по необходимости).
- 3.3. Подрядчик своими силами и за свой счет возводит временные сооружения (места и навесы для складирования материалов и др.), необходимые для производства работ.
- 3.4. Подрядчик обеспечивает Объекты за свой счет необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. Доставка, разгрузка, погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика, с согласованием с Заказчиком места складирования (размещения) строительных материалов, Заказчик не несет ответственность за сохранность складироваемых материалов.
- 3.5. Подрядчик приступает к проведению демонтажных работ на участке работ только при условии доставки на объект Заказчика материалов, предусмотренных Техническим заданием (сметной документацией), в объеме, необходимом для завершения ремонтных работ на данном участке работ. Заказчик не допускает проведение демонтажных работ на участке работ до момента исполнения Подрядчиком требования настоящего пункта.
- 3.6. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, наличие плана этих мероприятий. Опасные места должны ограждаться. Оборудование с электроприводом необходимо (при его использовании) заземлять, занулять. При организации площадки для выполнения работ, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить сигнальные ограждения опасных для работников зон, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия. Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями государственных стандартов.
- 3.7. Капитальный ремонт осуществляется в условиях действующего учреждения, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе

учреждения. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, а также соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

- 3.8. Подрядчик обязан обеспечить санитарное содержание и своевременную уборку зоны работ, строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
- 3.9. Технология и методы производства работ в полном соответствии с проектной документацией, настоящим техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.
- 3.10. Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться подрядными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.
- 3.11. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по Контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.

3.12. Порядок сдачи - приемки работ:

После завершения этапа работ, Подрядчик сдает Заказчику отчетную документацию по форме КС-2, КС-3 с предоставлением всей исполнительной технической документации по выполненным работам (Акт контрольного обмера выполненных работ, Акт освидетельствования скрытых работ).

Подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ с последующим восстановлением.

За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки завершеного объекта Подрядчик передаст Заказчику два экземпляра исполнительной документации, предусмотренную Контрактом, действующими правилами и нормами.

Приемка завершеного объекта по капитальному ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. При приемке объекта Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки завершеного объекта Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, предусмотренной Контрактом, действующими правилами и нормами.

Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

По завершению выполнения работ, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан предъявить следующие документы: (выбрать необходимое) материалы фотофиксации хода производства работ; пакет документов на вывоз мусора; исполнительные схемы и чертежи; сертификаты на материалы и оборудование.

3.15. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

3.16. Полный перечень работ с указанием их объемов определяется сметной документацией, при этом указания на отдельные виды товаров, содержащиеся в сметной и проектной документации, не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей товаров.

3.17. С момента начала производства работ и до дня их завершения Подрядчик ежедневно, по установленной форме, ведет Журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7).

3.18. Если Представитель Заказчика не согласен с продвижением или качеством Работ, или ж с записями Представителя Подрядчика в указанном Журнале производства работ, он вправе занести в него свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.

3.19. Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика к Журналу производства работ. За неисполнение требований заказчика Подрядчик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной настоящим Контрактом.

3.20. Подрядчик должен осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку мусора и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций.

3.21. Несоблюдение Подрядчиком начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ по Контракту влечет за собой применение к Подрядчику мер ответственности.

3.22. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.23. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ, уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного капитального ремонта начинает действовать с момента подписания Сторонами Акта о приемке приемочной комиссией готового Объекта и должен составлять не менее 2-х лет. Проведенные работы должны обеспечить минимальный нормативный срок использования объекта в условиях нормальной эксплуатации не менее 3 (трех) лет. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках (дефектов), обнаруженных в гарантийный срок, для их подтверждения может быть проведена аккредитованная экспертиза с привлечением специалистов, по итогам которой

составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, для обращения в Арбитражный суд Республики Крым.

- 4.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки или дефекты, для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
- 4.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.
- 4.4. В случае невыполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков или дефектов, Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами (или с привлечением третьих лиц) с последующим взысканием понесенных расходов с Подрядчика.

5. Требования к безопасности выполнения работ

- 5.1. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а так же иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.
- 5.2. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
- 5.3. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
- 5.4. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
- 5.5. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный своими действиями либо бездействиями, включая некачественное и недобросовестное обязательств по Контракту, действиями либо бездействиями своих работников имуществу Заказчика, иных юридических лиц и подлежит возмещению в полном объеме Подрядчиком.

- 5.6. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью своих работников, причиненный в процессе оказания ими услуг по Контракту, в порядке, предусмотренном законодательством.
- 5.7. Подрядчик обязан контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объекте соблюдение своими сотрудниками требования о запрете употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на объекте в состоянии алкогольного и (или) наркотического или иного токсичного опьянения.
- 5.8. Запрещено проживание рабочих на строительных площадках и в помещениях.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

- 6.1. Подрядчик выполняет объем работ своими материалами и средствами, с использованием материалов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и СНиП, обеспеченными техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
- 6.2. После заключения Контракта: в случае использования при производстве работ товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларации) в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих сертификацию (декларирование) такой продукции, сертификат соответствия пожарной безопасности, сертификат соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям для образовательных организаций (Экспертное заключение).
- 6.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых для исполнения контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта.

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

- 7.1. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения;
- 7.2. СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства;
- 7.3. СНиП 23.03-2003 Защита от шума (Постановление Госстроя РФ от 30.06.2003 г. № 136);
- 7.4. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- 7.5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- 7.6. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- 7.7. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования;
- 7.8. ГОСТ 12.4.011-89 СИСБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
- 7.9. ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация;
- 7.10. ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
- 7.11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- 7.12. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ О пожарной безопасности;

- 7.13. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 7.14. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 7.15. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- 7.16. СНиП 41.01.2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- 7.17. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- 7.18. СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»;
- 7.19. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- 7.20. СНиП 3.01-87 «Контроль качества строительства»;
- 7.21. СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
- 7.22. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- 7.21. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- 7.22. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- 7.23. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- 7.24. МГСН 2.01.94 «Энергосбережения в зданиях»;
- 7.25. МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения»;
- 7.26. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- 7.27. Правила устройства электроустановок;
- 7.28. ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий».
- 7.29. СП 31.110.2003 – «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- 7.30. СП 52.13330.2011 – «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».
- 7.31. ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».
- 7.32. СП 76.13330.2016 – «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».

8. Приложения

Приложение 1 - Сметная документация

Приложение 2 - Проектная документация

Приложение 3 - График производства работ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство и озеленение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 16/06-ГП.2020

Сметная стоимость _____ 14820132,1 руб.
 строительных работ _____ 10616685,49 руб.
 монтажных работ _____ 94655,08 руб.
 оборудования _____ 4108791,53 руб.

Средства на оплату труда _____ 1623106,55 руб.

Сметная трудоемкость _____ 6690,65 чел. час

Составлен(а) в 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕРР68-12-6 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1268/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГ=26, 13; ЗМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (5203,28 руб.): 104% от ФОТ СП (3001,89 руб.): 60% от ФОТ	0,976 976 / 1000	27565,82 943,29	26622,53 4182,89	26904,24	920,65	25983,59 4082,50	5,18	5,06	

Гранд-Смета (вер.9.0)

2	ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (8927,92 руб.): 104% от ФОТ СП (5150,72 руб.): 60% от ФОТ	1,817 (146,4+35,3)/100	7643,89 3374,43	4269,46 1350,14	13888,95	6131,34	7757,61 2453,20	18,37	33,38
3	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (65115,95 руб.): 104% от ФОТ СП (37566,89 руб.): 60% от ФОТ	5,361 836,1 / 100	15819,92 10204,03	5615,89 1475,04	84810,59	54703,8	30106,79 7907,69	52,63	282,15
4	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (1322,93 руб.): 104% от ФОТ СП (763,23 руб.): 60% от ФОТ	0,064 6,4 / 100	31312,47 14662,59	16649,88 5213,2	2004	938,41	1085,59 333,64	77,72	4,97
5	ТЕР07-01-054-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (89782,24 руб.): 130% от ФОТ СП (55448,62 руб.): 85% от ФОТ	2,546 (67*3,8)/100	52187,02 20726,73	31460,29 9416,83	132868,15	52770,25	80097,9 23975,25	100,28	255,31

6	ТЕР07-01-055-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1360/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: бетонных (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГ=26,13; ЗМ=9,17; ЗГМ=26,13; МАТ=5,4 НР (4670,3 руб.); 130%*0,9 от ФОТ СП (2884,01 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,02 2 / 100	339718,91 139452,6	200266,31 60132,76	6794,38	2789,05	4005,33 1202,66	650,839	13,02
7	ТЕР09-08-002-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1362/пр	Устройство капиток из готовых металлических решетчатых панелей (10 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГ=26,13; ЗМ=9,17; ЗГМ=26,13; МАТ=5,4 НР (43,34 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (38,66 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,1 1 / 10	567,31 460,75	106,56 74,26	56,73	46,08	10,65 7,43	2,317	0,23
8	ТЕР46-04-003-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГ=26,13; ЗМ=9,17; ЗГМ=26,13; МАТ=5,4 НР (102198,39 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (61422,27 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	24,135 6,21+2,4+1,125+14,4	7683,42 4277,22	3406,2	185439,34	103230,7	82208,64	21,51	519,14
9	ТЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (Применительно навес демонаж) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГ=26,13; ЗМ=9,17; ЗГМ=26,13; МАТ=5,4 НР (161739,86 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (97207,29 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	65 25+40	3850,16 2513,44	1189,62	250260,4	163373,6	77325,3	12,16	790,4

Гранд-Смета (вер.9.0)

10	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (8141,14 руб.): 104% от ФОТ СП (4696,81 руб.): 60% от ФОТ	2,355 235,5 / 100	3324 3324	7828,02	7828,02	18,68	43,99	
11	ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (2257,87 руб.): 105% от ФОТ СП (1218,53 руб.): 60% от ФОТ	8	844,4 171,41	672,99 127,25	6755,2	1371,28	5383,92 1018,00	0,81 6,48
12	ТЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (2494,16 руб.): 85% от ФОТ СП (1907,3 руб.): 65% от ФОТ	0,08 8 / 100	36675,68 36653,86	21,82 24,82	2934,05	2932,31	1,74 1,99	13,06
13	ТССЦлр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	710,71	29,71	29,71	21115,19	21115,19		

14	ТССЦпг-03-21-01-150 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 150 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	710,71	592,57	421145,42	421145,42			
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы									
Покрывание тип 1									
15	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (8985,64 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (5877,55 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,98 980 / 1000	10365,7 5696,86	4664,14 1477,65	10158,39	5582,92	4570,86 1448,10	30,75 30,14
16	ТССЦ-01.7.12.05-0038 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Нетканый геотекстиль: Геотекс 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	999,6 980*1,02	15,66		15653,74			
17	ТЕР27-04-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (22887,42 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (14461,34 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,98 980 / 1000	217088,75 6977,49	37907,04 11296,78	212746,98	6837,94	37148,9 11070,84	35,9 36,63

18	ТЕР27-04-007-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²); нижнего слоя двухслойных	0,98	187971,8 6048,05	24457,22 7535,89	184212,36	5927,09	23968,08 7395,17	31,75	31,12
19	ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (1000 м²) (Доведение до толщины 5 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (17013,07 руб.): 142% от ФОТ СП (10749,65 руб.): 95% от ФОТ	-0,98	126972,43	22170,31 6895,71	-124432,98		-21726,9 -6757,80		
20	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Розлив вяжущих материалов (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (163,64 руб.): 142% от ФОТ СП (103,39 руб.): 95% от ФОТ	0,784 (0,8*980)/1000	382,21	382,21 163,31	299,65		299,65 128,04		
21	ТССЦ-01.2.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,80752	10825,76		8742,02				

22	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ²) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (18288,09 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (11555,27 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,98 980 / 1000	30670,54 8596,77	21845,78 6005,2	30057,13	8424,83	21408,86 5885,10	38,3	37,53
23	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м ²) (до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (50,4 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (31,85 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,98 980 / 1000	93,79 40,24	53,55	91,91	39,44	52,47	0,18	0,18
24	ТССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	113,386 90,65+22,736	2731,86		309754,68				
25	ТССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,013328 0,010584+0,002744	11468,25		152,85				
26	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (61,36 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (38,77 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,294 (0,3*980)/1000	382,21	382,21 163,31	112,37		112,37 48,01		

27	ТССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,30282	11468,25	3472,82	8424,83	21462,61 5902,25	38,3	37,53
28	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ²) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (18310,01 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (11569,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,98 980 / 1000	32023,92 8596,77	21900,62 6022,7	31383,44			
29	ТССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	94,668	3142,42	297486,62				
30	ТССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,010584	11468,25	121,38				
31	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (1123,85 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (710,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,08032 (401,6*0,4*0,05) / 100	35686,93 4563,6	2866,37	366,55	2492,42 512,83	24,19	1,94

32	ТССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	10,12032 0,08032*100*1,26	854,39				8646,7				
33	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (78167,86 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (49390,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	4,016 401,6 / 100	38737,73 15009,07	734,98 221,06			155570,72	60276,43	2951,68 887,78	76,08	305,54
34	ТССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	401,6	340,85				136885,36				
Покрывание тип 2,3												
35	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (2108,88 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (1332,49 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,23 230 / 1000	10365,7 5696,86	4864,14 1477,65			2384,11	1310,28	1072,75 339,86	30,75	7,07
36	ТССЦ-01.7.12.05-0038 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Нетканый геотекстиль: Геотекс 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	234,6 230*1,02	15,66				3673,84				

37	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (17566,4 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (11099,27 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	2,3 230 / 100	7807,61 5176,61	2604,65 799,58	17957,5	11906,2	5990,7 1839,03	26,24	60,35
38	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2) (Доделение до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (1142,86 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (722,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	2,3 230 / 100	577,6 319,83	257,77 68,98	735,61	1328,48	592,87 158,65	1,62	3,73
39	Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Материал от фрезерования (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	43,47 230*0,15*1,26							
40	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (24555,8 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (15515,5 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	2,3 230 / 100	21230,71 8076,78	3823,16 277,24	48830,63	18576,59	8793,27 637,65	42,4	97,52
41	ТССЦ-05.2.02.21-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	230	506,14		116412,2				
Покрывные тип 3 (Покрывные спортивной и игровых площадок)										

42	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (3942,68 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (2491,17 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,43 430 / 1000	10365,7 5696,86	4664,14 1477,65	4457,25	2449,65	2005,58 635,39	30,75	13,22
43	ТССЦ-01.7.12.05-0038 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Нетканый геотекстиль: Геотекс 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	438,6 430*1,02	15,66		6668,48				
44	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (7704,72 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (4868,2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,86 (430*0,2) / 100	23008,49 2941,19	20001,42 4068,96	19787,3	2529,42	17201,22 3499,31	15,72	13,52
45	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	473 430*1,1	807,19		381800,87				
46	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (9024,93 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (5702,37 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,645 (430*0,15) / 100	35686,93 4563,6	31031,1 6384,87	23018,07	2943,52	20015,06 4118,24	24,19	15,6

47	ТССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Министров России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Министров России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	81,27 430*0,15*1,26	854,39	69436,28					
48	ТЕР27-04-001-04 Приказ Министров России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Министров России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (3008,31 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (1900,79 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,215 (430*0,05) / 100	35686,93 4563,6	7672,69	31031,1 6384,87	981,17	6671,69 1372,75	24,19	5,2
49	ТССЦ-02.2.03.02-0001 Приказ Министров России от 28.09.17 №1346/пр	Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка: 600, размер зерен до 5 мм мелкие (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Министров России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	27,09 0,215*100*1,26	216,65	5869,05					
50	ТЕР11-01-011-03 Приказ Министров России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Министров России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (37111,69 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (21371,91 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	4,3 430 / 100	7819,17 7403,41	33622,43	369,64 393	31834,66	1589,45 1689,90	40,65	174,8

51	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2) (Доведение до толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (11900,63 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (6853,46 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	4,3 430 / 100	2556,56 1459,1	1097,46 1041,02	10993,21	6274,13	4719,08 4476,39	8	34,4
52	ТССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	43,86 8,772*35,088	2539,94		111401,77				
53	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (6662,82 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (3895,46 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	2,592 4,32*600/1000	4341,08 2612,48	340,48 107,66	11252,08	6771,55	882,52 279,05	12,64	32,76
54	ТССЦ-08.1.02.17-0089 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	600	182,2		109320				
55	ТЕР11-01-023-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых (100 м2) (Толщина 25 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (449245,76 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (258711,99 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	4,3 430 / 100	487627,63 87799,94	5877,6 6577,44	2096798,81	377539,74	25273,68 28282,99	323,4	1390,62

56	ТССЦ-01.3.05.38-0221 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Маршалит (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	-7,998	7971,37	-63755,02			
57	ТССЦ-01.7.14.04-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	-0,69316	280530,32	-194452,4			
58	ТССЦ-01.7.17.05-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Карборунд (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	-283,8	31,48	-8934,02			
59	ТССЦ-14.2.04.03-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Смола эпоксидная марки: ЭД-20 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	-4,8332	215120,12	-1039718,56			
60	ТССЦ-14.2.06.04-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Каучук бутадиен-нитрильный: СКН-26-1, СКН- 26-1А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	-1,3416	160783,92	-215707,71			
61	ТССЦ-14.5.07.04-0201 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краситель кислотный желтый (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	-0,2064	455070,58	-93926,57			
62	ТССЦ-14.5.09.13-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Склизидар живичный (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	-1,118	69312,08	-77490,91			

63	Конъюнктурный анализ поз. 1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Бесшовное покрытие из резиновой крошки (м2) МАТ=1600/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	430	1333,31	573323,3				
Тиа 4 Травяное покрытие									
64	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (15592,34 руб.): 115% от ФОТ СП (11524,77 руб.): 90% от ФОТ	7,9 790 / 100	4314,42 1181,6	3001,07 725,37	34083,92	9334,64	23708,45 5730,42	5,99 47,32
65	ТССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	15,8	647,08		10223,86			
Раздел 3. Озеленение									
66	ТЕР47-01-009-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (9108,37 руб.): 115% от ФОТ СП (6732,28 руб.): 90% от ФОТ	2,4 (6+11+7) / 10	7257,32 3124,36	1939,36 542,46	17417,57	7498,46	4654,46 1301,90	13,92 33,41
67	ТССЦ-16.2.02.04-0352 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	6	64,48		386,88			
68	ТССЦ-16.2.02.06-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	11	72,14		793,54			

69	ТССЦ-16.2.02.02-0141 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Клен, высота 1,0-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	7	734,62		5142,34				
70	ТЕР47-01-009-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,5х1,5х0,65 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (24761,99 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СП (18302,34 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	1,4 (14) / 10	24679,42 15507,63	5793,61 1581,39	34551,19	21710,68	8111,05 2213,95	69,09	96,73
71	ТССЦ-16.2.02.02-0121 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	14	7437,64		104126,96				
72	ТЕР47-01-050-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (85403,37 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СП (63124,23 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	2,555 255,5 / 100	40865,94 30122,4	8992,1 2173,23	104412,48	76962,73	22974,82 5552,60	153,91	383,24
73	ТССЦ-16.2.02.07-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Луковицы и клубнелуковицы цветоч- ных многолетних, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	4,2924	20390,02		87522,12				

74	ТЕР47-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (160659,43 руб.): 115% от ФОТ СП (118748,27 руб.): 90% от ФОТ	55 550 / 10	306,64 2748,09	168770,8	151144,95	16865,2 4081,55	13,13	722,15
75	ТССЦ-16.2.02.04-0092 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	2750	48,06	132165				
Раздел 4. МАФ									
Игровая площадка 6-7 лет									
76	ТЕР59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр Применительно	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (772,63 руб.): 76% от ФОТ СП (609,97 руб.): 60% от ФОТ	0,19 (4*4+1+2) / 100	5348,89 5335,23	1016,29	1013,69	2,6 2,93	24,05	4,57
77	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,0133	3342,01	44,45				
78	ТССЦ-15.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Диван на железобетонных ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	4	10373,56	41494,24				
79	ТССЦ-15.2.03.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	2	1908,58	3817,16				

80	ТССЦ-15.1.02.21-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Песчоничка: "Квадратик" с крышей, размеры 1850х1850х2500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	59167,53	59167,53				
81	Конъюнктурный анализ поз. 9	Сетка с вращением (шт) МАТ=6400/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	5333,31	5333,31				
82	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (1751,84 руб.): 90% от ФОТ СП (1562,6 руб.): 85% от ФОТ	0,16 16 / 100	42451,99 7086,98	33876,82 6430,33	6792,32	1133,92	5420,29 1028,85	35,64 5,7
83	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1,0144	3342,01		3390,13			
84	Конъюнктурный анализ поз. 12	Мостик с переправой и бумом (шт) ПЗ=305570/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	254641,69	254641,69				
Игровая площадка 5-6 лет									
85	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр (Применительно)	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (650,64 руб.): 76% от ФОТ СП (513,67 руб.): 60% от ФОТ	0,16 (3*4+2*1+1) / 100	5348,89 5335,23	13,66 15,42	855,82	853,64	2,18 2,47	24,05 3,85

86	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,0133	3342,01	44,45				
87	ТССЦ-15.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Диван на железобетонных ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	3	10373,56	31120,68				
88	ТССЦ-15.2.03.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	2	1908,58	3817,16				
89	ТССЦ-15.1.02.21-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Песочница: "Квадратик" с крышей, размеры 1850х1850х2500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	59167,53	59167,53				
90	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1352/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (766,43 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (683,64 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,07 7 / 100	42451,99 7086,98	2971,64	33876,82 6430,33	496,09	2371,38 450,12	35,64 2,49
91	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,4438	3342,01	1483,18				

92	О	ТССЦ-15.1.02.07-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Качалка-балансир: тип "Малая" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	9892,08				9892,08				
93	О	Конькокурный анализ О поз. 16	Кораблик Юнга для детей с ОВЗ (шт) ПЗ=273600/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	228000,01				228000,01				
Игровая площадка 3-4 лет													
94	О	ТЕРп59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр Применительно	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (569,31 руб.); 75% от ФОТ СП (449,45 руб.); 60% от ФОТ	0,14 (3*4+2)/100	5348,89 5335,23	13,66 15,42	748,84	746,93	1,91 2,16	24,05			3,37
95	О	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,0098	3342,01		32,75						
96	О	ТССЦ-15.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Диван на железобетонных ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	3	10373,56		31120,68						
97	О	ТССЦ-15.2.03.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	2	1908,58		3817,16						

98	ТССЦ-15.1.02.21-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Песочница: "Квадратик" с крышей, размеры 1850х1850х2500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	59167,53	59167,53				
99	Конъюнктурный анализ поз. 19	Счеты со столбиками (шт) МАТ=11500/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	9583,33	9583,33				
100	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (656,94 руб.): 90% от ФОТ СП (585,98 руб.): 85% от ФОТ	0,06 6 / 100	42451,99 7086,98	33876,82 6430,33	2032,61 385,82	35,84	2,14	
101	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,3804	3342,01					
102	Конъюнктурный анализ О поз. 18	Подкладная полка Немо (шт) ПЗ=58000/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	48333,32	48333,32				
Игровая площадка 4-5 лет									
103	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр Применительно	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (650,64 руб.): 76% от ФОТ СП (513,67 руб.): 60% от ФОТ	0,16 (3*4+2+1*2) / 100	5348,89 5335,23	13,66 15,42	853,64	855,82	2,18 2,47	24,05 3,85

104	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,0112	3342,01	37,43				
105	ТССЦ-15.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Диван на железобетонных ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	3	10373,56	31120,68				
106	ТССЦ-15.2.03.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	2	1908,58	3817,16				
107	ТССЦ-15.1.02.21-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Песочница: "Квадратик" с крышей, размеры 1850х1850х2500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	59167,53	59167,53				
108	Коньктурный анализ поз. 22	Игровая панель "Такси" (шт) МАТ=23270/5, 4/1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	19391,67	19391,67				
109	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (218,98 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (195,33 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,02 (1*1)/100	42451,99 7086,98	33876,82 6430,33	849,04	141,74	677,54 128,61	35,64 0,71

110	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗГПМ=26,13; МАТ=5,4	0,1268	3342,01	423,77				
111	О ТССЦ-15.1.02.07-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Качалка-балансир: тип "Малая" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	9892,08	9892,08				
112	О Конъюнктурный анализ поз. 23	Сетка "Пирамида" (шт) ПЗ=247500/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	206250,02	206250,02				
Спортивная площадка									
113	ТЕР59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр Применительно	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗГПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (203,32 руб.): 76% от ФОТ СП (160,52 руб.): 60% от ФОТ	0,05 (1*4+1) / 100	5348,89 5335,23	13,66 15,42	267,44	286,76	0,68 0,77	24,05 1,2
114	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗГПМ=26,13; МАТ=5,4	0,0035	3342,01	11,7				
115	ТССЦ-15.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Диван на железобетонных ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗГПМ=26,13; МАТ=5,4	1	10373,56	10373,56				

116	ТССЦ-15.2.03.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗГМ=26,13; МАТ=5,4	1	1908,58	1908,58	1063,05	5081,52 964,55	35,84	5,35
117	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗГМ=26,13; МАТ=5,4 НР (1642,36 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1464,94 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,15 (3+2+10)/100	42451,99 7086,98	33875,82 6430,33	6367,8			
118	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗГМ=26,13; МАТ=5,4	0,951	3342,01		3178,25			
119	Конъюнктурный анализ О поз. 11	Турник тройной (шт) ПЗ=30800/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	25666,68		25666,68			
120	Конъюнктурный анализ О поз. 10	Лиана малая (шт) МАТ=6600/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗГМ=26,13; МАТ=5,4	1	5500,01		5500,01			
121	ТССЦ-15.1.02.09-0033 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Игровой комплекс: "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, Нг =1,2 м (металл, дерево) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	144326,83		144326,83			
Игровая площадка 2-3 лет									

122	ТЕР95-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр Применительно	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (772,63 руб.); 76% от ФОТ СП (609,97 руб.); 60% от ФОТ	0,19 (4*4+2+1) / 100	5348,89 5335,23	13,66 15,42	1016,29	1013,69	2,6 2,93	24,05	4,57
123	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	0,0133	3342,01		44,45				
124	ТССЦ-15.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Диван на железобетонных ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	4	10373,56		41494,24				
125	Конъюнктурный анализ поз. 14	Кресттики-нолики для детской площадки (шт) МАТ=16940/5, 4/1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	1	14116,68		14116,68				
126	ТССЦ-15.2.03.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	2	1908,58		3817,16				
127	ТССЦ-15.1.02.21-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Песочница: "Квадратик" с крышей, размеры 1850х1850х2500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	1	59167,53		59167,53				

128	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (109,49 руб.); 90% от ФОТ СП (97,66 руб.); 85% от ФОТ	0,01 1 / 100	42451,99 7086,98	33876,82 6430,33	424,52	70,87	338,77 64,30	35,64	0,36
129	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,0634	3342,01		211,88				
130	Конъюнктурный анализ О поз. 23	Сетка "Пирамида" (шт) ПЗ=2475003,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	206250,02		206250,02				
Игровая площадка 1,5-2 лет										
131	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр Применительно	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (162,66 руб.); 76% от ФОТ СП (128,42 руб.); 60% от ФОТ	0,04 (0*4+2+1+1) / 100	5348,89 5335,23	13,66 15,42	213,96	213,41	0,55 0,62	24,05	0,96
132	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,0133	3342,01		44,45				
133	ТССЦ-15.2.03.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	2	1908,58		3817,16				

134	ТССЦ-15.1.02.21-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Песочница: "Квадратик" с крышей, размеры 1850х1850х2500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЗМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5,4	1	59167,53	59167,53				
135	ТССЦ-15.1.02.07-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Качалки пружинные: "Пягушка", размеры 400х810х900 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЗМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5,4	1	12488,96	12488,96				
136	Конъюнктурный анализ поз. 19	Счеты со столбиками (шт) МАТ=11500/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЗМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5,4	1	9583,33	9583,33				
Метеоплощадка									
137	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр Применительно	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЗМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5,4 НР (325,32 руб.): 76% от ФОТ СП (256,83 руб.): 60% от ФОТ	0,08 (1+7) / 100	5348,89 5335,23	13,66 15,42	427,91 426,82	1,09 1,23	24,05	1,92
138	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЗМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5,4	0,0056	3342,01		18,72			
139	ТССЦ-15.2.01.07-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Щит информационный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЗМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5,4	1	11794,52					

140	Коньютурный анализ поз. 20	Тактильная табличка "Доступная среда" (шт) МАТ=3890/5, 4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	3241,67	3241,67					
141	Коньютурный анализ поз. 21	Уличная сушилка для белья (шт) МАТ=14990/5, 4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	7	12491,66	87441,62					
142	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (437,96 руб.): 90% от ФОТ СП (390,65 руб.): 85% от ФОТ	0,04 4 / 100	42451,99 7086,98	33876,82 6430,33	283,48	1355,07 257,21	35,64	1,43	
143	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,2536	3342,01	847,53					
144	Коньютурный анализ О поз. 17	Метеоплощадка ПРО (шт) ПЗ=450120/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	375100,01	375100,01					
Благоустройство										
145	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр Применительно	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (3903,63 руб.): 76% от ФОТ СП (3081,97 руб.): 60% от ФОТ	0,96 (1+1*4+4*3+(5*2+1)*4) / 100	5348,89 5335,23	13,66 15,42	5121,82	13,11 14,80	24,05	23,09	

146	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,0672	3342,01		224,58			
147	ТССЦ-15.2.01.07-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Щит информационный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	11784,52		11794,52			
148	Конькокурный анализ поз. 20	Тактильная табличка "Доступная среда" (шт) МАТ=3890/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1	3241,67		3241,67			
149	ТССЦ-15.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Диван на железобетонных ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	14	10373,56		145229,84			
150	ТССЦ-15.1.02.27-0121 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Стол, размеры 1500х650х750 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	4	22408,7		89634,8			
151	ТССЦ-15.2.03.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	3	1908,58		5725,74			

152	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (5255,53 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (4897,8 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,48 (5*4+2*6+16) / 100	42451,99 7086,98	33876,82 6430,33	20376,96	3401,75	16260,87 3086,56	35,64	17,11
153	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	3,0432	3342,01		10170,4				
154	ТССЦ-15.1.02.27-0042 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Навес со скамейками, размеры 2700х2700х2500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	5	71350,54		356752,7				
155	ТССЦ-15.1.02.01-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Беседка (стол со скамьями и навесом) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	2	26968,03		53936,06				
156	Конькокурный анализ поз. 13	Игровой комплекс "Перекресток" (шт) ПЗ=198500/3,9*1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	165416,67		165416,67				
157	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (1314,59 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1172,58 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,345	9276,59 4253,7	2209,05 450,48	3200,42	1467,53	762,12 155,42	19,38	6,69

158 О	Конькокурный анализ поз.26	Парковка для детских колясок (шт) ПЗ=156000/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	129999,99	129999,99				
Теневые навесы									
159	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (6619,42 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (3870,09 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,18248 ((8,1*3,46*5+6,12*3,46*2)*0,1)/100	53601,92 32782,7	14512,08 5603,32	9781,28	5982,19	2648,16 1022,49	180 32,85
160	ТССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	18,61296	2539,94		47275,8			
161	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр Применительно	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (1970,83 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1757,93 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,18 18/100	42451,99 7086,98	33876,82 6430,33	7641,36	1275,66	6097,83 1157,46	35,64 6,42
162	ТССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	1,1412	2539,94		2898,58			
163 О	Конькокурный анализ поз.27	Теневой навес №1 (шт) ПЗ=192000/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	2	160000		320000			

164 О	Конькокурный анализ поз. 28	Теневой навес №2 (шт) ПЗ=370000/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п. 28 Образование МАТ=3,9	5	308333,34	1541666,7				
165	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоящих массой до 2 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (8609,71 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (4646,51 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	0,96 0,08*12	19417,16 6635,19	12781,97 2855,23	18640,47	6369,78	12270,69 2741,02	29,12 27,96
166	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка светильников с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (7787,06 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (4202,54 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	12	1192,27 473,21	716,09 213,48	14307,24	5678,52	8593,08 2561,76	2,29 27,48
167	Конькокурный анализ поз. 8	Опора освещения 4 м (шт) МАТ=7400/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	12	6166,69		74000,28			
168	Конькокурный анализ поз. 24	Кронштейн К2К 1,0-0,5- 0,18/180 двухрожковый консольный (шт) МАТ=2400/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	12	2000		24000			

169	Конъюнктурный анализ поз. 25	Светильник светодиодный ДКУ09 - 90 Вт (шт) МАТ=153005,471,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	24	12749,99	305999,76				
Укладка силового кабеля									
170	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль- самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (184,44 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП (91,68 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,0073 7,3 / 1000	62420,93 5704,18	56681,05 23846,76	455,67	41,64	413,77 174,08	31,32 0,23
171	ТЕР08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (4538,64 руб.): 95% от ФОТ СП (3105,39 руб.): 65% от ФОТ	2,15 215 / 100	4298,47 1189,7	3103,86 1032,4	9241,71	2557,86	6673,3 2219,66	5,3 11,4
172	ТССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	6,45	752,71	4854,98				
173	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1326/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (5077,13 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (3116,8 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,215 215 / 1000	166426,71 26238,44	35781,74	5641,26		133 28,6	

174	ТССЦ-24.3.03.13-0501 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	-215	139,54	-30001,1				
175	ТССЦ-24.3.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750- 2014) диаметром: 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	215	21,33	4585,95				
176	ТЕРм09-02-148-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (4805,48 руб.); 95% от ФОТ СП (3287,96 руб.); 65% от ФОТ	2,15 215 / 100	2899,25 2237,77	457,95 114,97	6233,39	4811,21	984,59 247,19	9,97 21,44
177	ТССЦ-21.1.06.09-0101 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,2193 (215*1,02) / 1000	41372,48	9072,98				

178	ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км) (ОП л.1, 10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (515,12 руб.): 100% от ФОТ СП (334,83 руб.): 65% от ФОТ	0,215 215/1000	7923,46 1619,07	6297,7 776,84	1703,54	348,1	1354,01 167,02	6,9	1,48
179	ТССЦ-01.7.06.08-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента сигнальная (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	2,15 215 / 100	583,2		1253,88				
180	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (37,53 руб.): 95% от ФОТ СП (16,68 руб.): 50% от ФОТ	0,0187 (24,5-5,8) / 1000	4925,85	4925,85 2347,78	92,11		92,11 43,90		
СКУД										
181	ТЕРм08-01-057-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (1036,38 руб.): 95% от ФОТ СП (709,1 руб.): 65% от ФОТ	1	1320,34 1077,34	54,38 13,59	1320,34	1077,34	54,38 13,59	4,8	4,8
182	Конъюнктурный анализ поз. 9 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Привод FAAC 400 (шт) ПЗ=39200/3,9/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259-ИФ/09) Прил. 3 п.28 Образование МАТ=3,9	1	32666,67		32666,67				
Раздел 5. Забор										

183	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой на автозагрузчик-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (317,85 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП (157,99 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,01258 12,58 / 1000	62420,93 5704,18	56681,05 23846,76	785,26	71,76	713,05 299,99	31,32	0,39
Секция ограждения										
184	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (16652,15 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (14853,31 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	12,9 129 / 10	1617,1 1413,89	203,21 179,77	20860,59	18239,18	2621,41 2319,03	7,11	91,72
185	ТССС-07.2.07.04-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	6,33906 (20,22+20,85+2,16+1,23+3,36+1,32)*129/1000	44064,7		279328,78				
186	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (2658,76 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1953,04 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	4,025 4,0248	2995,29 810,55	57,68 4,96	12056,04	3262,46	232,16 19,96	3,83	15,42

187	ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр Применительно	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (107973,18 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (66868,64 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	95,589 0,39*0,19*1290	1636,36 892,6	346,53 136,14	156418,02	85322,74	33124,46 13013,49	4,43	423,46
188	Конъюнктурный анализ поз. 5	Колотый блок (шт) МАТ=120/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	1290 10*129	100,01		129012,9				
189	Конъюнктурный анализ поз. 6	Крышка заборная (шт) МАТ=480/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	645 5*129	399,98		257987,1				
Стойки										
190	ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр Применительно	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (2668,34 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (1664,91 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	2,38 0,37*0,3*2,2*12	1636,36 892,6	346,53 136,14	3894,54	2124,39	824,74 324,01	4,43	10,54
191	Конъюнктурный анализ поз. 2	Колонный блок (шт) МАТ=680/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	12	566,68		6800,16				
192	Конъюнктурный анализ поз. 4	Колонный коппак (Низ) (шт) МАТ=560/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	2	466,67		933,34				

193	Конъюнктурный анализ поз. 3	Колонный колпак (Верх) (шт) МАТ=560/5,4/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	2	466,67	933,34				
Цоколь									
194	ТЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (31789,23 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (18585,77 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,44892 (0,348*129)/100	103285,31 67989,48	18240,69 6944,57	46366,84	30521,84	8188,61 3117,56	337,48 151,5
195	ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	45,78984	3189,78	146059,52				
Раздел 6. Ворота В-3									
196	ТЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (16772,61 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (10357,44 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	578335,61 442081,45	120837,86 35770,66	17350,07	13262,44	3625,14 1073,12	1940,2 58,21
197	ТССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	0,873	2539,94	2217,37				
198	ТССЦ-23.3.08.01-0126 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-сп/св размером: 120х120 мм, толщина стенки 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	0,2219 (73,95*3)/1000	39746,97	8819,85				

199	ТССЦ-23.3.08.01-0103 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/с размер: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	0,1306 (20,3+16,95+3,024+3,36)/1 000*3	33156,81	4330,28				
200	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (115,54 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (84,87 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,1749	2995,29 810,55	523,88	141,77	10,09 0,87	3,83	0,67
Раздел 7. Ворота В-1									
201	ТЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4 НР (1181,74 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (6904,96 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,02 2 / 100	578335,61 442081,45	120837,86 35770,66	8841,63	2416,76 715,41	1940,2	38,8
202	ТССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	0,582	2539,94	1478,25				
203	ТССЦ-23.3.08.01-0103 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/с размер: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26, 13; ЭМ=9, 17; ЗПМ=26, 13; МАТ=5, 4	0,1309 (27,1+28,42+3,46+1,64+4,8 3)/1000*2	33156,81	4340,23				

204	ТССЦ-23.3.08.02-0262 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/лс размером: 60х30 мм, толщина стенки 2 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,18496 (92,48*2)/1000	33156,81	6132,68				
205	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (123,66 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (90,84 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,1872	2995,29 810,55	57,68 4,96	151,74	10,8 0,93	3,83	0,72
Раздел 8. Калитка К-1									
206	ТЕР07-01-055-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Устройство калиток: с установкой столбов металлических (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (9297,7 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (5741,63 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,04 4 / 100	202399,3 197869,43	3396,2 799,32	7914,78	135,85 31,97	855,65	34,23
207	ТССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,2	2539,94	507,99				
208	ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1361/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цена на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЗМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (3593,52 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,1986 0,0665*0,13212	32017,38 26934,8	3628,57 480,79	5349,25	720,63 95,48	120	23,83

209	ТССЦ-23.3.08.01-0103 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/лс размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,0665 (6,85+6,09+1,62+0,93+1,13)/1000*4	33156,81	2204,93				
210	ТССЦ-23.3.08.02-0262 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-Зсп/лс размером: 60х30 мм, толщина стенки 2 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4	0,13212 (33,03*4)/1000	33156,81	4380,68				
211	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП=26,13; ЭМ=9,17; ЗПМ=26,13; МАТ=5,4 НР (73,99 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (54,35 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,112	2995,29 810,55	57,68 4,96	335,47	90,78	6,46 0,56	3,83 0,43
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ									
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				2211593,17	55548,94	124995,37 6567,70			6690,65
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по смете:									
Итого Строительные работы									
Итого Монтажные работы									
Итого Оборудование									
Итого									
В том числе:									
Материалы									
Машины и механизмы									
ФОТ									
Оборудование									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
ВСЕГО по смете				2320091,8					6690,65
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				11985085,73	1451491,87	1146209,67 171614,68			6690,65

Гранд-Смета (вер.9.0)

Накладные расходы						
Сметная прибыль						
Итого по смете:						
Итого Строительные работы						
Итого Монтажные работы						
Итого Оборудование						6614,84
Итого						76,01
В том числе:						
Материалы						6690,65
Машины и механизмы						
ФОТ						
Оборудование						
Накладные расходы						
Сметная прибыль						
ВСЕГО по смете						6690,65

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым
(наименование строки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Ремонт наружных инженерных сетей (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 16/06-ВК.2020
 Сметная стоимость строительных работ 848682,36 руб.
 Средства на оплату труда 190162,72 руб.
 Сметная трудоемкость 837,21 чел. час
 Составлен(а) в 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Устройство колодцев К1-К7											
1	ТЕР01-01-014-05 Почва Минстроя России от 28.09.17 №17328/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м ³ , группа грунтов 2 (1000 м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17328-ИЖОУ) Объекты образования - Детские сады ОЗП-26.13; ЗМ-9, 17, ЗПМ-26.13, МАТ-5,4 НР (1568,39 руб.): 90% от ФОТ СП (773,64 руб.): 50% от ФОТ	0,0818 61,6 / 1000	62420,93 5704,18	56581,05 23946,78	3845,13	351,38	3491,55 1468,98	31,32	1,03	
2	ТЕР23-03-001-03 Почва Минстроя России от 28.09.17 №17328/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (10 м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17328-ИЖОУ) Объекты образования - Детские сады ОЗП-26.13; ЗМ-9, 17, ЗПМ-26.13, МАТ-5,4 НР (40950,83 руб.): 130% от ФОТ СП (28477,84 руб.): 88% от ФОТ	0,959 (0,24*2+0,51+0,38*7) / 10	82841,99 29354,18	23407,43 7142,64	79445,47	28150,66	22447,73 8849,78	138,09	133	
3	ТССЧ-02.3.01.02-0015 Почва Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных работ средний (м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17328-ИЖОУ) Объекты образования - Детские сады ОЗП-26.13; ЗМ-9, 17, ЗПМ-26.13, МАТ-5,4	1,5344	807,19		1238,55					

4	ТССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17328- Инд/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	0,11508	4217,56	485,36				
5	ТССЦ-08.1.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Люди чугунные: тяжелые (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17328- Инд/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	7	3164,62	22152,34				
6	ТССЦ-05.1.01.09-0056 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг (серия 3.900.1-14) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17328- Инд/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	14	1955,34	27374,76				
7	ТССЦ-05.1.01.08-0094 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Крышки колодцев: КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход арматуры 43,40 кг (серия 3.900-3 вып.7) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17328- Инд/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	7	5285,03	36995,21				
8	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1398/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17328- Инд/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4 НР (96,92 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (48,18 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,048286 48,286 / 1000	4925,85	237,85	4925,85 2347,78	237,85 113,36		
Трубы к колодцам									
9	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль- самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17328- Инд/09) Объекты образования - Детские сады ОЗГП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4 НР (2067,71 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1024,63 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,0816 81,6 / 1000	62420,93 5704,18	5053,55	59681,06 23946,76	465,46	4625,17 1945,90	31,32 2,56

10	ТЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России от 28.08.17 №1376/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИР/09) Объекты образования - Детские сады ОЗТ-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4 НР (19446,22 руб.): 130% от ФОТ СГ (12072,92 руб.): 85% от ФОТ	1,36 1,36 / 100	47894,36 7579,01	40274,55 4841,47	85136,36	10307,45	54773,39 6312,40	34,53	40,86
11	ТСЦ-24.3.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.08.17 №1393/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 150 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИР/09) Объекты образования - Детские сады ОЗТ-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	137,36	593,78		81561,52				
12	ТСЦ-18.1.09.06-0006 Приказ Минстроя России от 28.08.17 №1395/пр	Кран шаровой РН 16 РР VX с муфтовыми окончаниями для слайки, диаметром: 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИР/09) Объекты образования - Детские сады ОЗТ-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	2	3330,09		8678,18				
13	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.08.17 №1386/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИР/09) Объекты образования - Детские сады ОЗТ-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4 НР (150,31 руб.): 35% от ФОТ СГ (78,09 руб.): 50% от ФОТ	0,078866 78,866 / 1000	4925,85	4925,85 2347,78	388,48		388,48 185,16		
Раздел 2. Восстановление существующего септика										
14	ТЕР06-10-6 Приказ Минстроя России от 28.08.17 №1289/пр	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИР/09) Объекты образования - Детские сады ОЗТ-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4 НР (42993,19 руб.): 74% от ФОТ СГ (25049,45 руб.): 50% от ФОТ	59,04	1004,32 984,06	20,26	59295,05	58098,9	1196,15	5,45	321,77
15	ТЕР06-10-3 Приказ Минстроя России от 28.08.17 №1289/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-ИР/09) Объекты образования - Детские сады ОЗТ-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4 НР (38574,66 руб.): 75% от ФОТ СГ (23336,4 руб.): 50% от ФОТ	1,215 121,5 / 100	48025,97 38417,11	11,28	55921,55	46676,79	13,71	186,25	228,72
Раздел 3. Устройство колодца КВ1-КВ2										

16	ТЕР01-01-014-05 Правила Минстроя России от 28.09.17 №1365/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м ³ , группа грунтов 2 (1000 м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-И/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4 НР (238,51 руб.); 85% от ФОТ СЛ (118,66 руб.); 50% от ФОТ	0,00944 9,44 / 1000	62420,33 5704,18	56681,05 23846,76	569,25	53,86	535,07 225,11	31,32	0,3
17	ТЕР22-04-001-01 Правила Минстроя России от 28.09.17 №1375/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-И/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4 НР (31041,2 руб.); 130% от ФОТ СЛ (20070,66 руб.); 89% от ФОТ	0,86 (4,47) / 10	78486,81 21693,13	27516,97 8455,67	69076,31	19089,96	24214,93 7440,99	106,3	93,54
18	ТССЦ-02.05.04-0086 Правила Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм (м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-И/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	1,9888	981,13		1951,27				
19	ТССЦ-04.3.01.09-0012 Правила Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-И/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	0,068	4217,56		371,15				
20	ТССЦ-05.1.01.09-0056 Правила Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС-10, 9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-И/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	2 1 * 2	1955,34		3910,68				
21	ТССЦ-05.1.01.08-0094 Правила Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Крышки колодцев: КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м ³ , расход арматуры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып. 7) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329-И/09) Объекты образования - Детские сады ОЗП-26, 13; ЗМ-9, 17; ЗПМ-26, 13; МАТ-5, 4	2 1 * 2	5285,03		10570,06				

22	ТССЦ-05.1.01.11-0045 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плита днша: ПН15 (бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объемы образования - Детские сады ОЗП-26.13; ЗМ-9.17; ЗТМ-26.13; МАТ-5.4	2 1*2	2499,28	4988,55				
23	ТССЦ-08.1.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объемы образования - Детские сады ОЗП-26.13; ЗМ-9.17; ЗТМ-26.13; МАТ-5.4	2	3184,62	6329,24				
24	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объемы образования - Детские сады ОЗП-26.13; ЗМ-9.17; ЗТМ-26.13; МАТ-5.4 НР (15,13 руб.); 95% от ФОТ СП (7,52 руб.); 60% от ФОТ	0,007538 7,538 / 1000	4325,85	4925,85 2347,78	37,13 17,70			
Трубы к колодцам									
25	ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль- самосвалы экскаваторами с ковшем емкостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объемы образования - Детские сады ОЗП-26.13; ЗМ-9.17; ЗТМ-26.13; МАТ-5.4 НР (323,4 руб.); 95% от ФОТ СП (160,76 руб.); 60% от ФОТ	0,0128 12,8 / 1000	62420,83 5704,18	56581,05 23846,76	725,52 305,24	73,01	31,32	0,4
26	ТЕР22-01-021-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1376/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объемы образования - Детские сады ОЗП-26.13; ЗМ-9.17; ЗТМ-26.13; МАТ-5.4 НР (2340,82 руб.); 130% от ФОТ СП (1513,6 руб.); 89% от ФОТ	0,04 40 / 1000	64633,08 43470,91	21131,53 8548,7	845,26 261,95	1738,84	200,68	8,03
27	ТССЦ-24.3.03.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущую цену на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИФ/09) Объемы образования - Детские сады ОЗП-26.13; ЗМ-9.17; ЗТМ-26.13; МАТ-5.4	40,28	203,15	8182,89				

28	ТЕР01-01-033-02 Привоз Мусора в Россию от 28.06.17 №1388/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1. Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2020 г. (Плюс Мусоров России от 7 мая 2020 г. № 17329- ИВ009) Объемы образования - Детские сады 037-26,13; ЗМ-9,17; ЗМ-26,13; МАТ-5,4 НР (20,54 руб.), 85% от ФОТ СП (12,68 руб.), 50% от ФОТ	0,012721 12,721 / 1000	4925,85 2347,78	62,88	62,88 29,87	837,21
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по смете:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по смете							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по смете:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по смете							

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


На «Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым – благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

Ситуационная схема


Ситуационная схема М 1:20000000



Ситуационная схема М 1:500 000

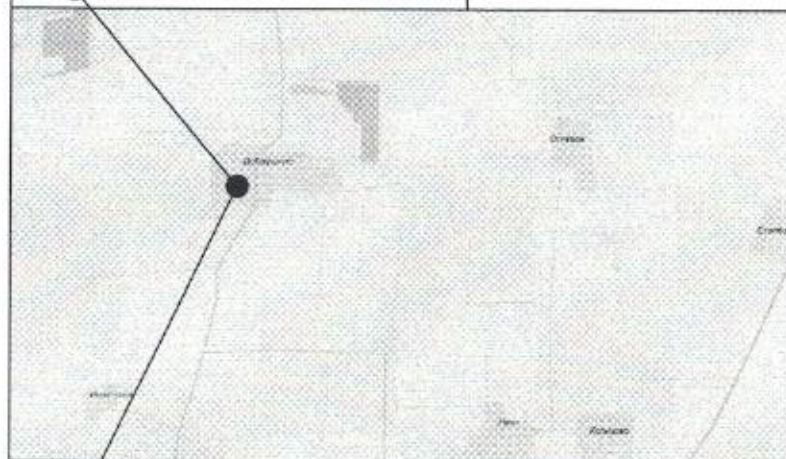

Ситуационная схема М 1:2000

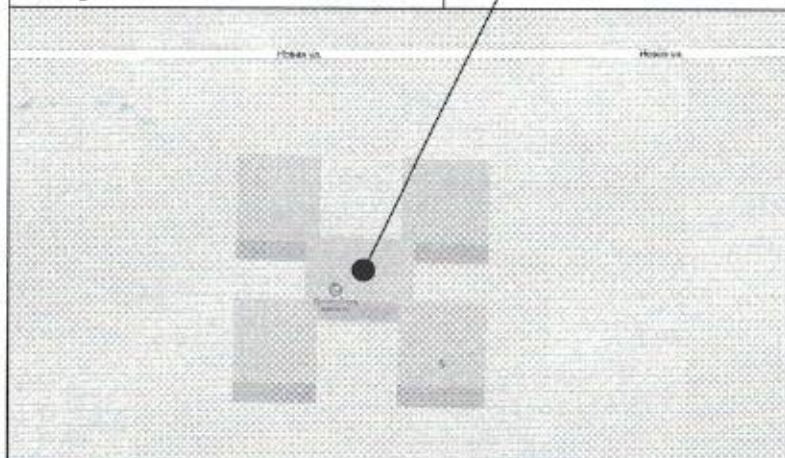

						16/06-ГП.2020				
						«Благоустройство территории Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Калосок" по адресу: 296510, Республика Крым, Сакинский район, села Добрушино, улица Виноградная, дом 5				
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата					
						Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
ГИП	Семеняка С.С.							РД	2	
Разработал	Станкевич В.В.					Ситуационная схема		ООО"ВегаСтрой"		
Норм.контроль	Евсеев Н.В.									

Общие данные

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Детский сад "Колосок" по адресу: 296510, Республика Крым, Гокский район, село Добрушка, улица Виноградная, дом 5

Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих норм:

- СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения".
СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами доступности инвалидов".
ГОСТ 30494.2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклиматической обстановки".
СП 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Доступные маломобильным группам населения".
СП 15.13330.2010 "Краны и опорные конструкции".
СП 16.13330.2016 "СПиП II-7-81". Типовые нормы в сельских районах".
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 ноября 2015 г. № 844/пр.)
СП 140.13330.2012 "Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения".
№23-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских поселений".
СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий. Акмультированная редекция СНиП III-10-75".
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка территорий населенных мест".
См.главы 4.2-128-4.650-88 "Плановые работы по содержанию территории населенных мест".

благоустройство территории и озеленение

Территория располагается по адресу: 296510, Республика Крым, Сакинский район, село Добрушино, улица Виноградова, дом 5. В пределах территории разрабатывается новое здание и благоустройство, реконструкция существующих объектов общественного назначения. Растительность представлена разновозрастным дубово-кустарниковыми насаждениями. Предстоит реконструкция детских игровых площадок, обустройство спортивной площадки. Разрабатывается новое освещение территории. Планируются и игровых площадок выполняется частично из резинового крошки и засыпывается износостойчивым газонным покровом. Проезд заднего хозяйственного двора – асфальт. Пешеходные переходы – тротуарная плитка.

исследования о материальных условиях

- Средняя расчетная температура воздуха в зимний период -15°C
- Вес снежного покрова $- 50 \text{ кг/м}^2$
- Скорость напора ветра $- 48 \text{ кг/м}^2$
- Расчетная густота снега $- 7 \text{ доли}$

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают предусмотренные проектом мероприятия.

ГИП Семёнова Г.Г.

[illegible]


Лист	Наименование	Примечание
	16/06-П.2020	
1	Общие данные	
2	Ситуационная схема	
3	План демонтажных работ. Демонтажная ведомость.	
4	Схема планировочной организации участка	
5	Разбивочный план участка	
6	План покрытий. Ведомость покрытий	
7	План расстановки оборудования детских площадок	
8	План расстановки оборудования детских и спортивной площадок	
9	Спецификация оборудования детских площадок	
10	План озеленения. Спецификация посадочного материала	
11	Ворота В-1. Калипка К-1. Спецификация материалов	
12	Ворота В-2. Спецификация материалов	
13	Секция ограждения. Спецификация материалов	
14	Теневые навесы.	
15	Калиточная	
16	Расстановка осветительного оборудования. Спецификация оборудования	
17	Система контроля и управления доступом. Ведомость элементов	
18	Визуализация 1	
19	Визуализация 2	
20	Визуализация 3	
21	Визуализация 4	
22	Визуализация 5	
23	Визуализация 6	
24	Визуализация 7	
25	Визуализация 8	
	16/06-ВК.2020	
1	Общие данные	
2	Ситуационная схема	
3	Топографическая съемка	
4	План монтажных работ. Демонтажная ведомость.	
5	Генеральный план	
6	Устройство колодезь	
7	Прокладка труб	
8	Ведомость объемов работ	
9	Спецификация	

Технико-экономические показатели

1	Площадь участка общая	м ²	4 756,71
2	Площадь застройки	м ²	904,0
3	Коэффициент застройки		0,19
4	Кол-во этажей в здании		2
5	Этажность здания		2


План демонтажных работ М 1:500

ул. Новая

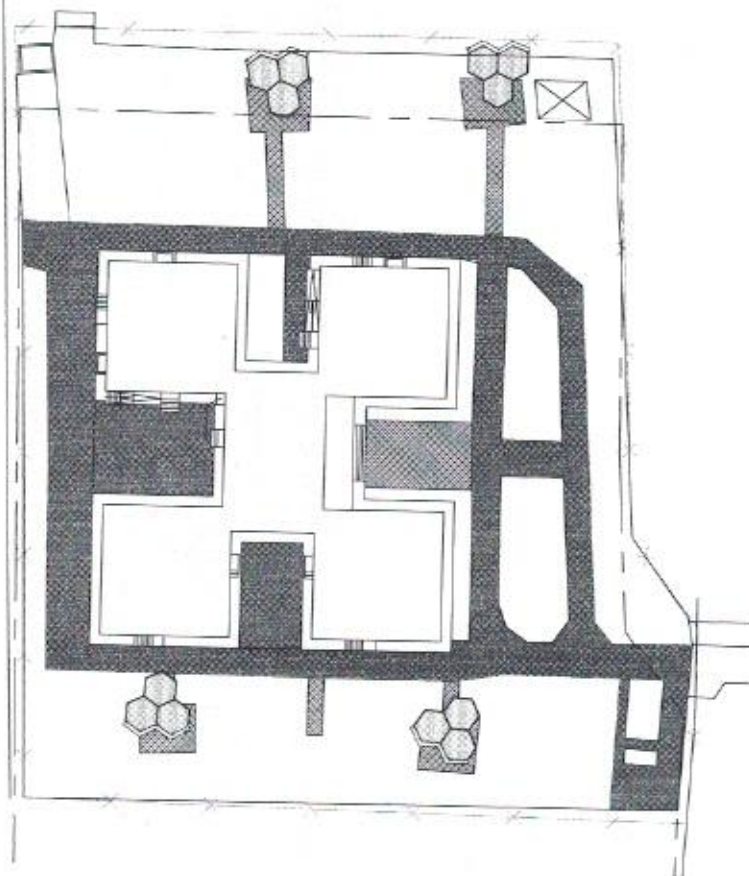

1. Мелкозернистый асф. бетон типа Б, В марки I-III по ГОСТ 9128-97 - 0,09 м
2. Щебень М 600-1000 фр. 4,0-70 - 0,15 м

Тип I



Бортовой бетонный камень
БР 1003015 По ГОСТ 6665-91
Бетон кл. В15 по ГОСТ 26633-91

Демонтажная ведомость

Обозн.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Покрытие-асфальт	м²	976,0	
2	Подложка асфальта - щебень	м³	146,4	
3	Бортовой камень	м.п.	536,1	
4	Бетонная подложка	м³	6,4	
5	Секции ограждения бетонное 3,8x2,5(н)	шт.	67	
6	Столбы бетонные	шт.	138	
7	Ворота металлические	шт.	2	
8	Калитка	шт.	1	
9	Фундамент столбов (0,3x0,3x0,5 м)	м³	6,21	
10	Опоры освещения	шт.	8	
11	Фундамент опор освещения (φ0,5м, h=1,2 м)	м³	2,4	
12	Демонтаж светильников	шт.	8	
13	Покрытие двора из бетонной плитки	м²	235,5	
14	Подложка плит - щебень	м³	35,3	
15	Оборудование детских площадок - МАФ	шт.	25	
16	Фундамент МАФ	м³	1,125	
17	Бетонные стены	м³	25,0	
18	Бетонные наборы	м³	40,0	
19	Фундамент набесов (бетонная плита h=150 мм)	м³	14,4	

Условные обозначения
Демонтаж ограждения
Демонтаж асфальтового покрытия
Демонтаж бетонных плит покрытия
Демонтаж бетонных стен


Разборку асфальтобетона производить отбойными молотками

16/06-ГП.2020

Исполнитель: ООО "ВегаСтрой" (индивидуальный предприниматель)
Договор № 26633-91, Разработчик: ООО "ВегаСтрой", г. Москва, ул. ...

Изм.	Кол.	Лист	Всего	Дата
1	1	1	1	16.06.2020
2	1	1	1	16.06.2020
3	1	1	1	16.06.2020
4	1	1	1	16.06.2020
5	1	1	1	16.06.2020
6	1	1	1	16.06.2020
7	1	1	1	16.06.2020
8	1	1	1	16.06.2020
9	1	1	1	16.06.2020
10	1	1	1	16.06.2020
11	1	1	1	16.06.2020
12	1	1	1	16.06.2020
13	1	1	1	16.06.2020
14	1	1	1	16.06.2020
15	1	1	1	16.06.2020
16	1	1	1	16.06.2020
17	1	1	1	16.06.2020
18	1	1	1	16.06.2020
19	1	1	1	16.06.2020
20	1	1	1	16.06.2020
21	1	1	1	16.06.2020
22	1	1	1	16.06.2020
23	1	1	1	16.06.2020
24	1	1	1	16.06.2020
25	1	1	1	16.06.2020
26	1	1	1	16.06.2020
27	1	1	1	16.06.2020
28	1	1	1	16.06.2020
29	1	1	1	16.06.2020
30	1	1	1	16.06.2020
31	1	1	1	16.06.2020
32	1	1	1	16.06.2020
33	1	1	1	16.06.2020
34	1	1	1	16.06.2020
35	1	1	1	16.06.2020
36	1	1	1	16.06.2020
37	1	1	1	16.06.2020
38	1	1	1	16.06.2020
39	1	1	1	16.06.2020
40	1	1	1	16.06.2020
41	1	1	1	16.06.2020
42	1	1	1	16.06.2020
43	1	1	1	16.06.2020
44	1	1	1	16.06.2020
45	1	1	1	16.06.2020
46	1	1	1	16.06.2020
47	1	1	1	16.06.2020
48	1	1	1	16.06.2020
49	1	1	1	16.06.2020
50	1	1	1	16.06.2020
51	1	1	1	16.06.2020
52	1	1	1	16.06.2020
53	1	1	1	16.06.2020
54	1	1	1	16.06.2020
55	1	1	1	16.06.2020
56	1	1	1	16.06.2020
57	1	1	1	16.06.2020
58	1	1	1	16.06.2020
59	1	1	1	16.06.2020
60	1	1	1	16.06.2020
61	1	1	1	16.06.2020
62	1	1	1	16.06.2020
63	1	1	1	16.06.2020
64	1	1	1	16.06.2020
65	1	1	1	16.06.2020
66	1	1	1	16.06.2020
67	1	1	1	16.06.2020
68	1	1	1	16.06.2020
69	1	1	1	16.06.2020
70	1	1	1	16.06.2020
71	1	1	1	16.06.2020
72	1	1	1	16.06.2020
73	1	1	1	16.06.2020
74	1	1	1	16.06.2020
75	1	1	1	16.06.2020
76	1	1	1	16.06.2020
77	1	1	1	16.06.2020
78	1	1	1	16.06.2020
79	1	1	1	16.06.2020
80	1	1	1	16.06.2020
81	1	1	1	16.06.2020
82	1	1	1	16.06.2020
83	1	1	1	16.06.2020
84	1	1	1	16.06.2020
85	1	1	1	16.06.2020
86	1	1	1	16.06.2020
87	1	1	1	16.06.2020
88	1	1	1	16.06.2020
89	1	1	1	16.06.2020
90	1	1	1	16.06.2020
91	1	1	1	16.06.2020
92	1	1	1	16.06.2020
93	1	1	1	16.06.2020
94	1	1	1	16.06.2020
95	1	1	1	16.06.2020
96	1	1	1	16.06.2020
97	1	1	1	16.06.2020
98	1	1	1	16.06.2020
99	1	1	1	16.06.2020
100	1	1	1	16.06.2020


План покрытий М 1:500

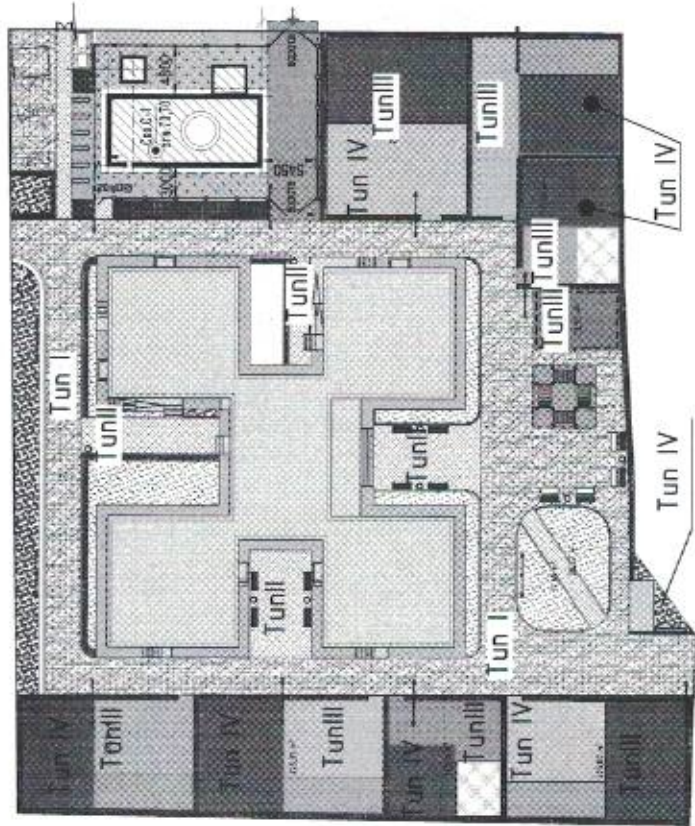

Конструкции покрытий

Тun I (проезд)


1. Мелкозернистый асф. бетон т.п. Б марки II - 40 мм
2. Пористый крупнозернистый асф. бетон т.п. Б марки II - 50 мм
3. Щебень М 600 фр. 40-70 - 0,20м
4. Неплывающий геотекстиль
5. Утрамбованный грунт



Бортовой бетонный камень
БР 10030.15 По ГОСТ 6665-91
Бетон кл. В15 по ГОСТ 26633-91

Тun II

1. Бетонная плитака ТП-5-3 (400х200х50 мм) по ГОСТ 17608-91
2. Цементно-песчаная смесь - 0,05 мм
3. Щебень М 400 фр. 20-40 - 0,15м
4. Полотно геотекстиля
5. Утрамбованный грунт




Бортовой бетонный камень
БР 10030.15 По ГОСТ 6665-91
Бетон кл. В15 по ГОСТ 26633-91

Ведомость покрытий

№	Условные обозначения	Тип покрытий	Площадь покрытий м²	Обозначение
1		Tun I	980,0	ГОСТ 9128-91
2		Tun II (200х100х60)	230,0	ГОСТ 9128-91
3		Tun III (слой 3-5 мм)	430,0	
4		Tun IV	790,0	Травяное покрытие
5		БР 100.30.15	401,6 м.п.	ГОСТ 6665-91

Тun III (покрытие спортивной и игровых площадок)

Конструкции покрытий



1. Устройство финишного слоя из резиновой крошки - 3-5 см
2. Расклиновка щебеночного слоя (гранитный отсев) - 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается)
3. Устройство щебеночного слоя (щебень гранитный фр 20-40 мм) - 15 см
4. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной) - 20 см


16/06-ГП.2020			
Изм.	Кол-во	Лист	Листов
1	1	РД	6
Капитальный ремонт			
План покрытий. Ведомость покрытий			
ООО "ВегаСтрой"			







Игровая площадка 2-3 лет

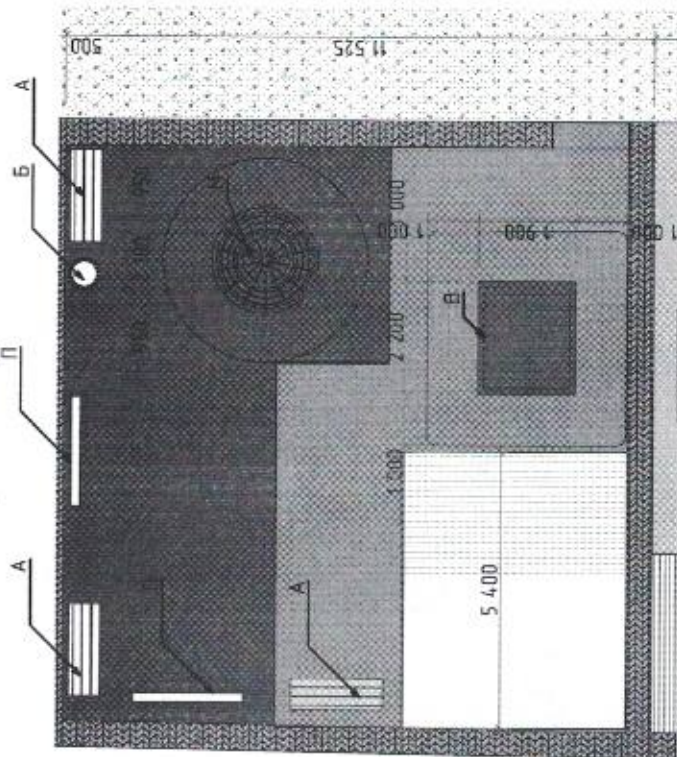

Спортивная площадка


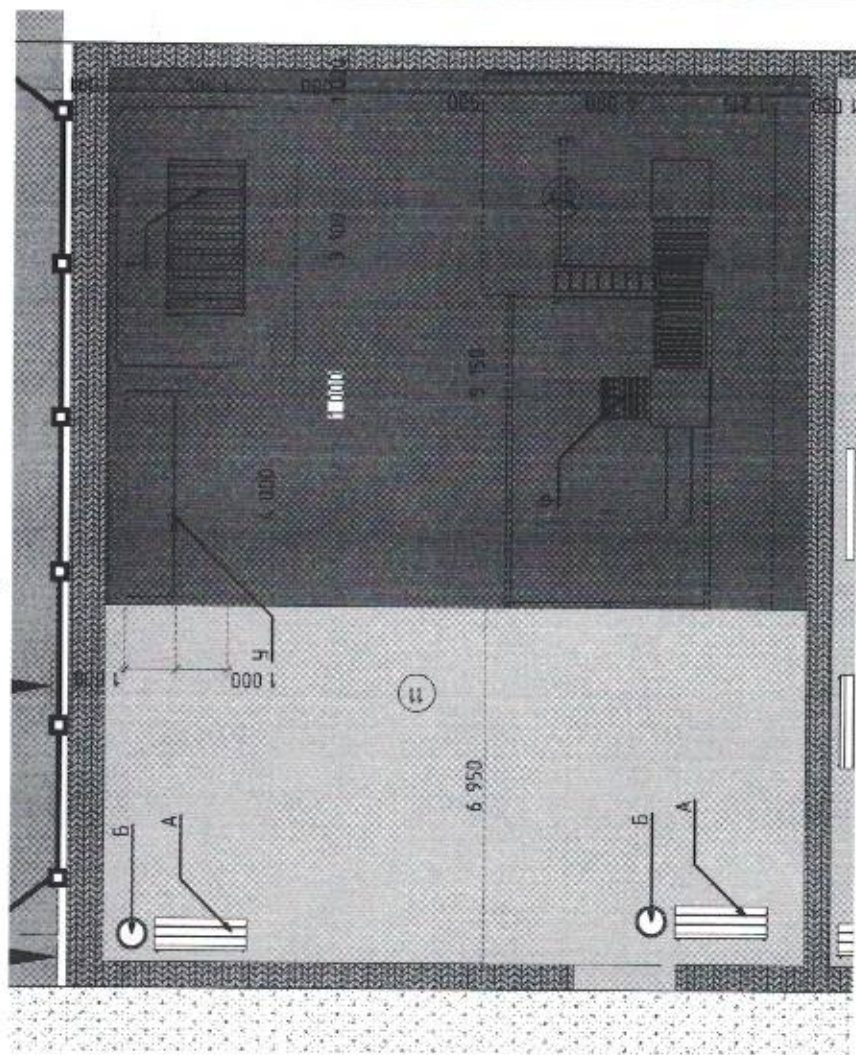


Схема метеоплощадки

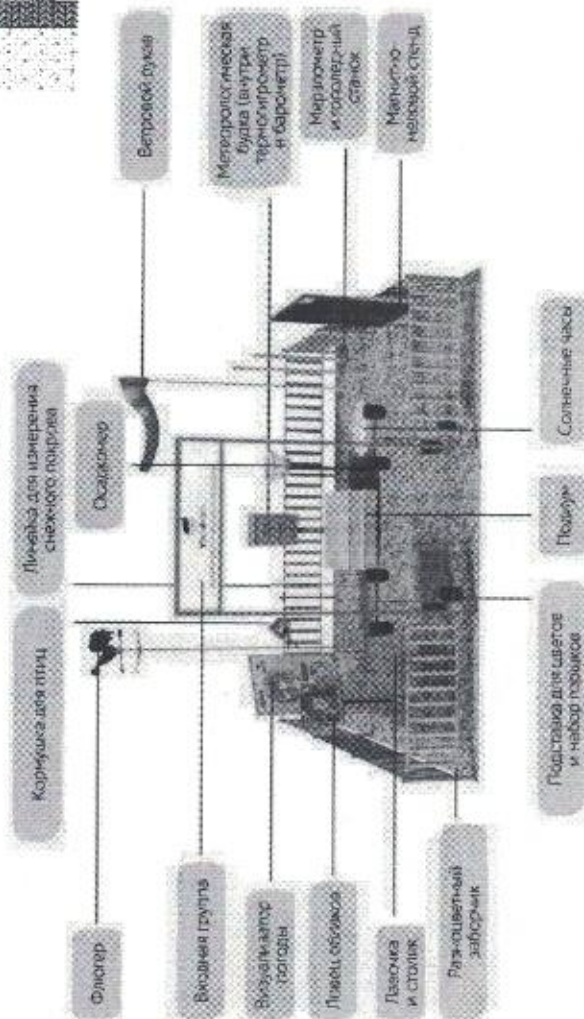

16/06-ΓΠ.2020

«Бюджет» республике не утвержден. Муниципальные предприятия: Волжские объединенные (предприятие «Батискап» от «Колосов» по адресу: 250501, Республика Крым, Симферопольский район, село Богдановка, улица Виноградная, дом 5

Капитальный ремонт

План расстановки оборудования
спортивной площадки

ГМП	Сметчик Г.С.	Капитальный ремонт	Лист	Листов
Разработчик	Сметчик-58			
Модернизатор	Ветеринар			
План расстановки оборудования спортивной площадки			РД	5

Спецификация оборудования детских площадок

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
Игровая площадка 6-7 лет				
А	002104	Диван парковый ж/б ножки	4	
Б	001312	Урна деревянная ж/б основание	2	
В	004236	Песочница с крышкой	1	
Г	007016	Сетка с вращением	1	
Д	006318	Детский спортивный комплекс "Мостики с переправой и взлом"	1	
Игровая площадка 5-6 лет				
А	002104	Диван парковый ж/б ножки	3	
Б	001312	Урна деревянная ж/б основание	2	
В	004236	Песочница с крышкой	1	
Е	004102	Качалка-балансир малая	1	
И	004450	Кораблик "юнга" для детей с 083	1	
Игровая площадка 3-4 лет				
А	002104	Диван парковый ж/б ножки	3	
Б	001312	Урна деревянная ж/б основание	2	
В	004236	Песочница с крышкой	1	
Н	004417	Подводная лодка "Немо"	1	
О	004231	Счеты со столбами	1	
Игровая площадка 4-5 лет				
А	002104	Диван парковый ж/б ножки	3	
Б	001312	Урна деревянная ж/б основание	2	
В	004236	Песочница с крышкой	1	
Е	004102	Качалка-балансир малая	1	
М	007002	Сетка "Пирамида" малая	1	
Л	004230	Игровая панель "Такси"	1	
Спортивная площадка				
А	002104	Диван парковый ж/б ножки	1	
Б	001312	Урна деревянная ж/б основание	1	
Т	005115	Детский игровой комплекс	1	
У	006434	Турник тройной	1	
Ф	006728	Лягушка малая	1	

ООО "ГК Таурида Парк" или аналог






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
Игровая площадка 2-3 лет				
А	002104	Диван парковый ж/б ножки	4	
Б	001312	Урна деревянная ж/б основание	2	
В	004236	Песочница с крышкой	1	
М	007002	Сетка "Пирамида" малая	1	
П	004233	Креслики-ножки на столбах	1	
Игровая площадка 1,5-2 лет				
А	002104	Диван парковый ж/б ножки		
Б	001312	Урна деревянная ж/б основание	2	
В	004236	Песочница с крышкой	1	
Р	004231	Счеты со столбами	1	
С	004140	Качалка на пружине "Легушенок"	1	
Метеоплощадка				
	МР-003	Детская метеоплощадка Про	1	
	006801	Шит интеракционный		
		Тактильная табличка "Доступная среда"		
		Опора металлическая для установки МАФ	94	
		Элементы для сушки белья	7 шт	

ООО "ГК Таурида Парк" или аналог








										16/06-ГП.2020	
										«Благоустройство территории и озеленение территории объектов благоустройства, учреждение Детский сад "Колосок" по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, село Добружинское, улица Вынгорадов, дом 5»	


План озеленения

Спецификация озеленения

1	Дерн белый	550 м.п.	
2	Цветник: Бархатцы, Лилии зеб	255,5 м²	
3	Сирень Венгерская	11 шт.	
4	Газон изгородь площадок	790 м²	
5	Спирея калинолистная	6 шт.	
6	Клён гиннала	7 шт.	
7	Каштан конский	14 шт.	

Ассортиментная ведомость

Поз.	Наименование породы и вида насаждения	Фото
1	Дерен белый: Ширина полосы 0,75-1,0 м. Высаживать в 2 полосы	
2	Цветник: Бархатцы, Львиный зев	
3	Сирень Венгерская	
4	Газон игровых площадок: обсыпана луговая; ежа сборная; райграс многолетний, тимофеевка луговая; клевер луговой, красный, розовый, гибридный и белый ползучий. Средний показатель высева семян для детской площадки или лужайки для игр — от 30 до 40 гр. на 1 м ² .	
5	Спирея калинолистная	
6	Клен гиннала	
7	Каштан конский	

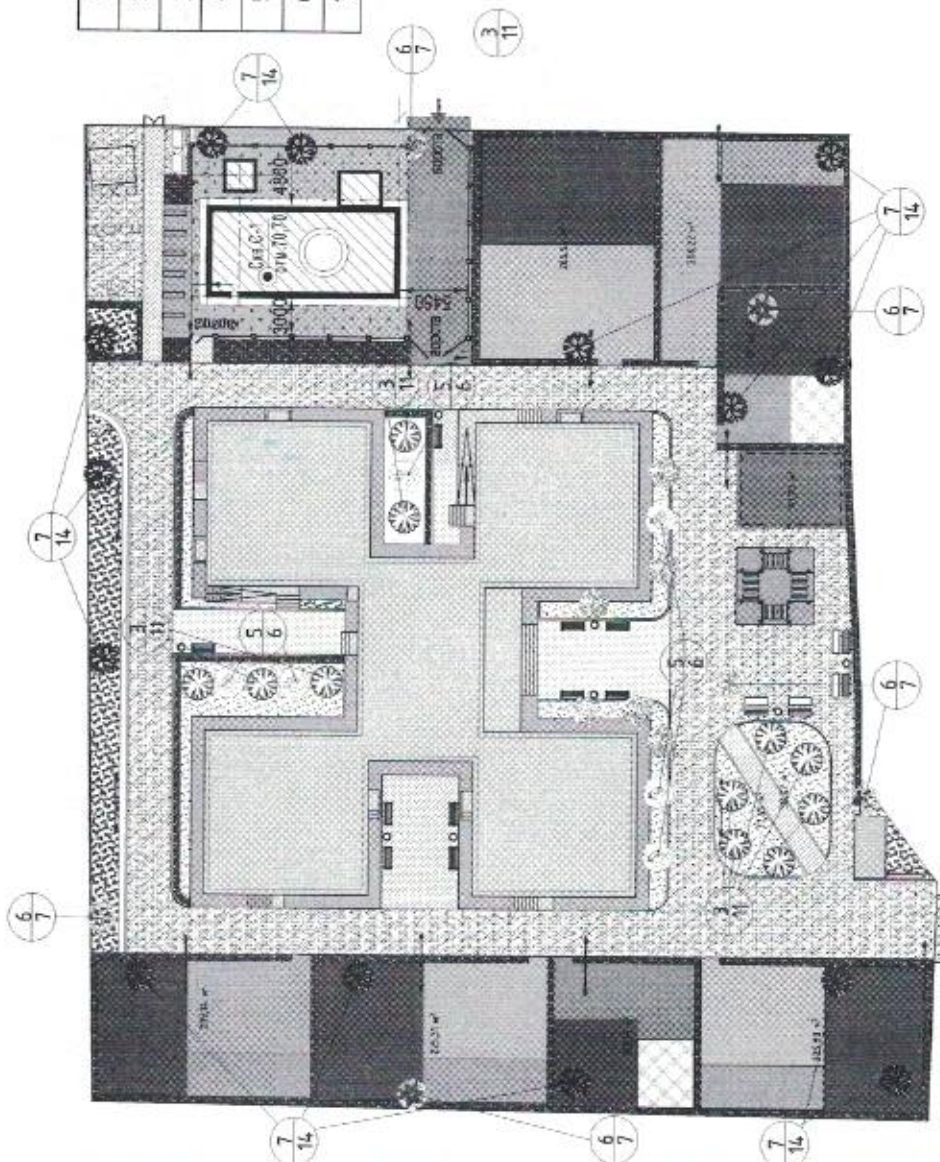[illegible]


На лицевой стороне забора, на каждой второй секции установить кашпо с цветками

Ведомость элементов декора забора

№ на плане	Наименование породы и буда насаждения	Кол-во	Обозначение	Примечания
1	Балконник Алеона 112091 Терра 100x19 141 белый	20 шт		https://xn--80aj4a9c1aibk.com/aleona-112091-terra-50x19-3-60x19/
2	Держатель для балконника	40 шт		https://xn--80aj4a9c1aibk.com/terra-112091-terra-50x19-3-60x19/
3	Бегония	1 м²		https://xn--80aj4a9c1aibk.com/terra-112091-terra-50x19-3-60x19/
4	Петуния	1 м²		
5	Хоста	1 м²		
6	Хризантема мультифлора	1 м²		

Ворота распашные В-2

M 1:25

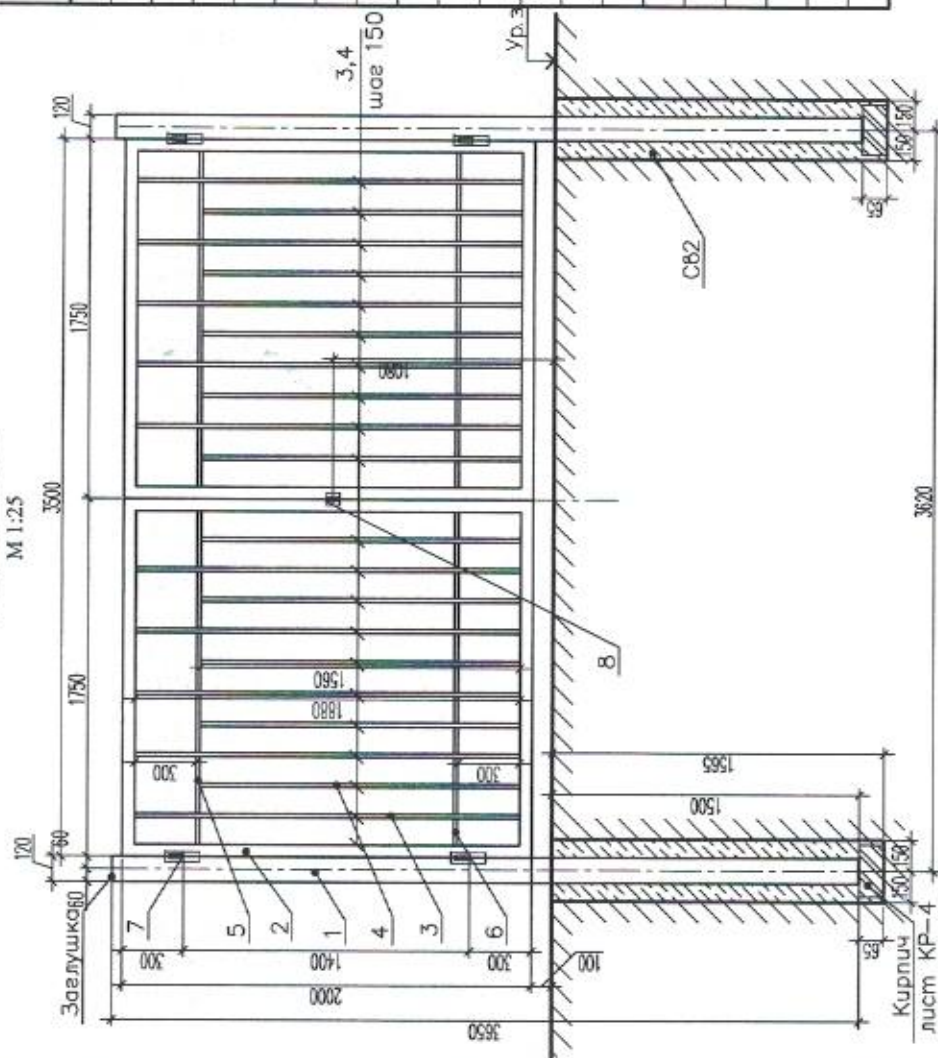

Спецификация элементов ворот В-3


Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса кг.	Примеч. Всего, кг
		Ворота В-3	3	117,5	352,5
1	ГОСТ 8639-82	Труба профильная 120х120х4	20		
		Стопка L=3,65 п.м.			
2	ГОСТ 8639-82	Труба профильная 60х30х4	20	36,98	73,95
		Рама Lоб.=7,5 п.м.			
3	ГОСТ 8639-82	Труба профильная 20х20х2	10	2,03	20,3
		Заполнение L=1,88 п.м.			
4	ГОСТ 8639-82	Труба профильная 20х20х2,0	10	1,685	16,85
		Заполнение L=1,56 п.м.			
5	ГОСТ 8639-82	Труба профильная 20х20х2,0	10	0,3024	3,024
		Элемент крепления L=0,28 м.			
6	ГОСТ 8639-82	Труба профильная 20х20х2	24	0,14	3,36
		Элемент крепления L=0,13 п.м.			
7	ГОСТ 538-2001	Плита усиленная цилиндрическая "РОЛТАК-823"	4		
8		Накладной замок	1		
		Краска	м²	5,83	

1. Сварные соединения производятся ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80* электродами З42А ГОСТ9467-75*. Сварные работы вести согласно требованиям СНиП 3.03.01-87.
2. Все металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-133 по ГОСТ 926-82 по двум слоям грунтовки ГФ-017 ТУ 6-27-7-89.


16/06-ΓΠ.2020

[illegible]

07-1

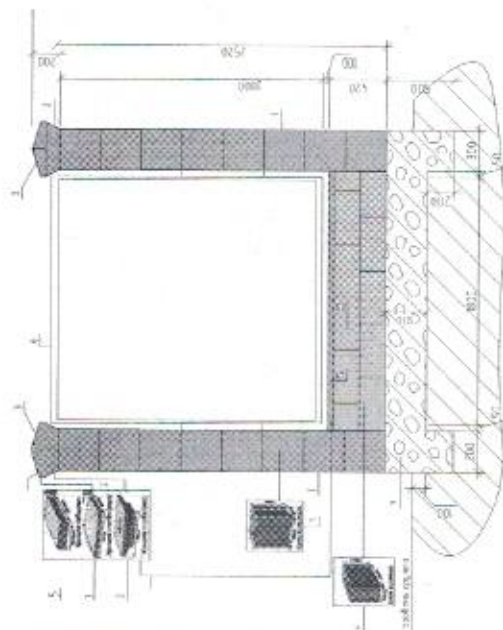

01-2

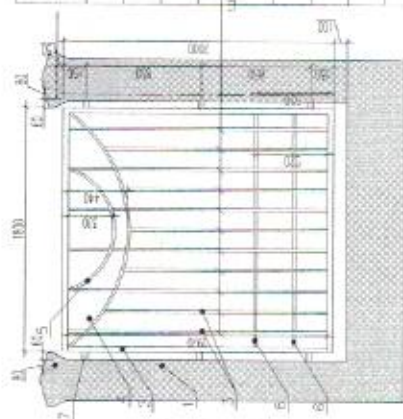

Спецификация элементов описания

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса кг.	Полная Всего, кг.
1					
2	ГОСТ 8639-82	Труба профильная 40x25x3,0 Рако Lоб=7,61 м	1	20,22	20,22
3	ГОСТ 8639-82	Труба профильная 20x20x2,0	20,85	20,85	
4	ГОСТ 8639-82	Решетка Lоб=19,31 м Труба профильная 20x20x2,0	1	2,16	2,16
5	ГОСТ 8639-82	Элемент решетки L=2,01 м Труба профильная 20x20x2,0	1	1,26	1,26
6	ГОСТ 8639-82	Элемент решетки L=1,7 м Труба профильная 20x20x2,0	24	0,14	3,36
7	ГОСТ 8639-82	Элемент крепления L=0,13 м Труба профильная 60x25x3,0	6	0,22	1,32
		Элемент крепления L=65 мм			
		Краска м ² 129 сек	3,12	402,5	

1-10 классы с линией роста 0,7-1

№ п/п	Обязательная	Наименование	Ед. изм.	Масса за 1 кг	Остаток, кг
1	Топ 1	Белок, колотый	кг		
2		Каша (пшеница)	кг		
3		Каша (пшеница)	кг		
4		Каша (пшеница)	кг		
5		Каша (пшеница)	кг		
6		Каша (пшеница)	кг		
7		Каша (пшеница)	кг		

Поиск в базе данных: 10-10-2014 10:00:51

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Получено
1	Комплектующие	12 шт	шт	ЗАО «СЭВ» Итого: 12 шт


Ограждение участка - 129 секции забора
Общая длина забора - 270,9 м.п.

Общая длина забора - 270,9 м.п.



16/06-ГП.2020

[illegible]

Теневой навес Н-1

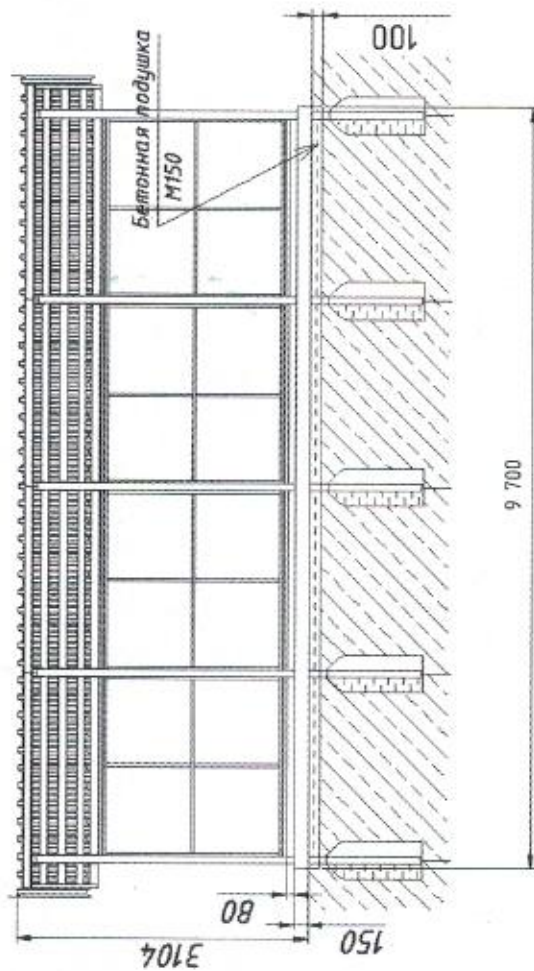

Теневой навес Н-2

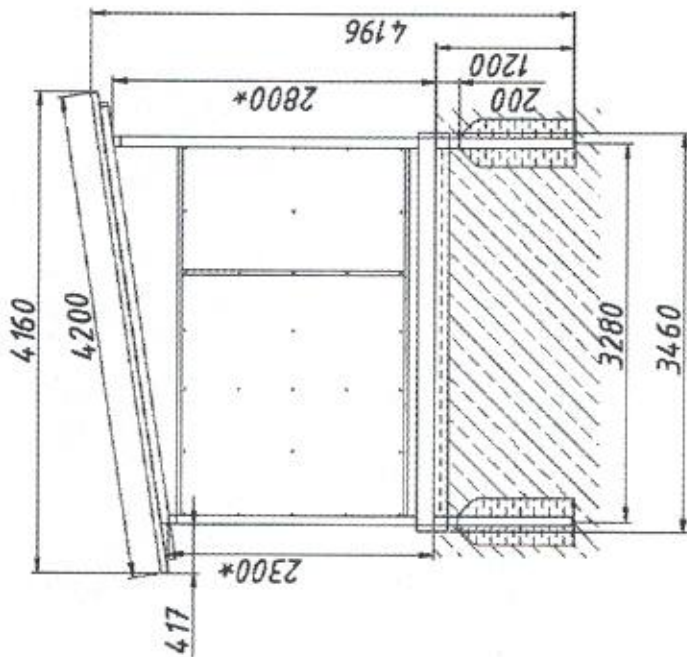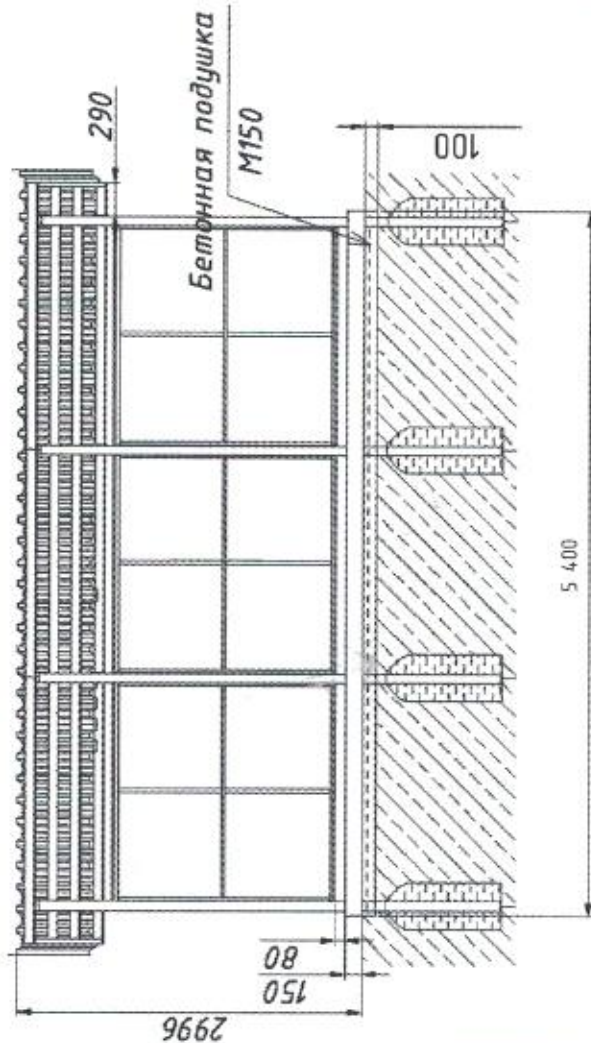



Ведомость расхода бетона

№	Условные обозначения	Тип	Кол-во шт.	Обозначение
1	Основание навеса (8100x3460) - 5 шт	Бетон М 150 Н=100 мм	14 м³	
2	Основание навеса (6120x3460) - 2 шт	Бетон М 150 Н=100 мм	4,25 м³	
3	Бетонирование стоек навеса Н-1	Бетон М150 Ф400, Н=1000 мм	8,0 м³	
4	Бетонирование стоек навеса Н-2	Бетон М150 Ф400, Н=1000 мм	2,56 м³	

Спецификация по навесам см. л 17

16/06-П.2020			
«Владелец объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление делами г.п.о. «Калусы» по адресу: 286550, Республика Крым, Сафий район, с/п.п. «Калусы», ул. «Воскресенская», д. 5»			
Имя	Кол-во	Лист	Листов
Разработчик	Сметчик	Сметчик	Сметчик
Проверщик	Проверщик	Проверщик	Проверщик
Капитальный ремонт			
Теневые навесы			
ООО «ВегаСтрой»			

Колясочная

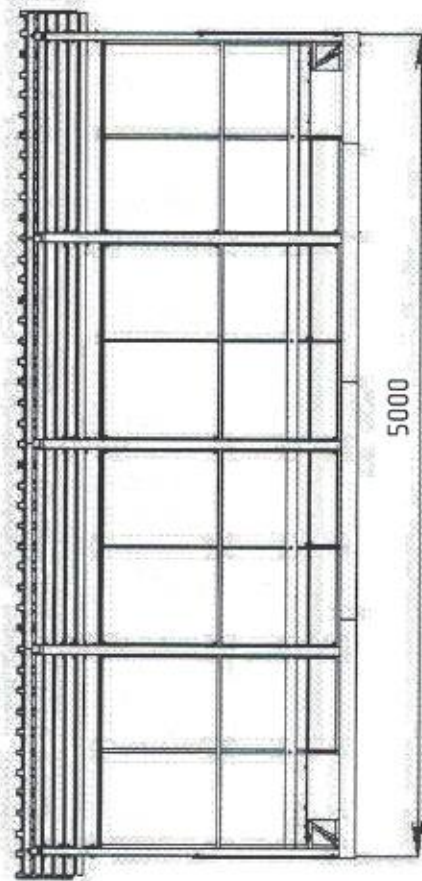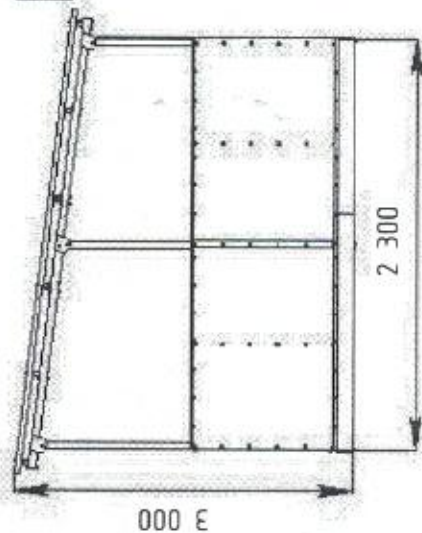

Габаритные размеры: 5,0х2,3м, Н = 3,0 м.
Стойки (5 шт-2,7м, 2 шт-2,8м, 5 шт-2,9м) – труба
профильная: 40х20х3 мм – 33,6 м.п.

Крыша: сотовый поликарбонат 8 мм – 14,6 м².
Крыша – обрешетка – труба профильная 40х20х3мм (6шт – 32,4 м.п.)

Конструкция сборная на болтовом соединении.


Облицовка – поликарбонат Н = 1,2м, – 10,1 м²

Вес 345 кг.

Фундамент – Закладные детали под бетонирование – 12 шт.
– 120х120 мм, h=180 мм.

Закладная деталь фундамента опор освещения – 12 шт

Обозначение	А/В	диэт.	Д	Л	шт
ЗДФ для ОГК/ОКК-3,4,5	190/130	25/4	108	1250	15

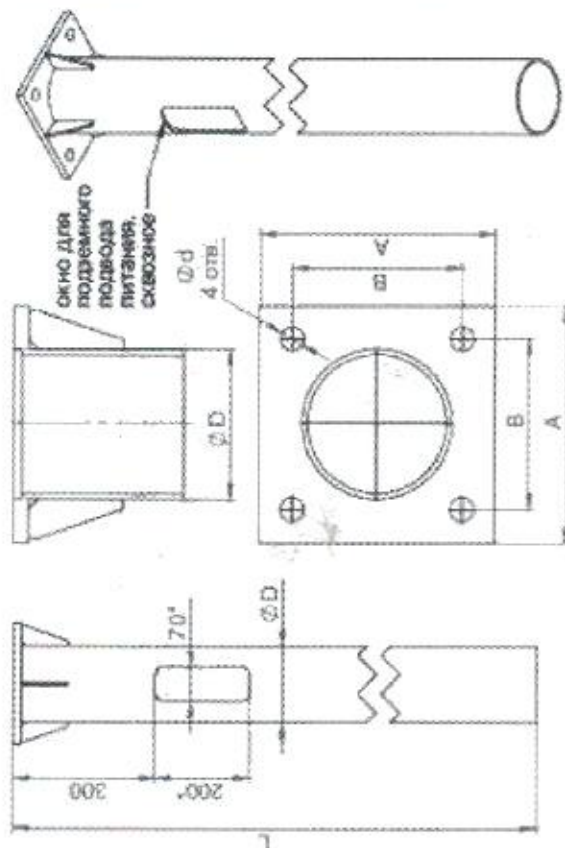

Спецификация по колясочной см. л 17

16/06-ГП.2020

«Благоустройство территории Муниципального детского сада «Колясочная» в поселке Кривое, Республика Крым. Лесной район, село Добрыня, улица Вокзальная, дом 5


Изм	Кол-во	Лист	№Лист	Подп	Дата	Страница	Листов
ГП	Сметалка С.С.	РД	15				
Разработал	Евдокимов В.В.						
Проверил	Евдокимов В.В.						
Капитальный ремонт							000"ВекСтрой"
Колясочная							

Условные обозначения

Персональный компьютер

Кабель КПКЭнг (А F/R)-LSL Tx 2x2x0.5

C200-КПБ

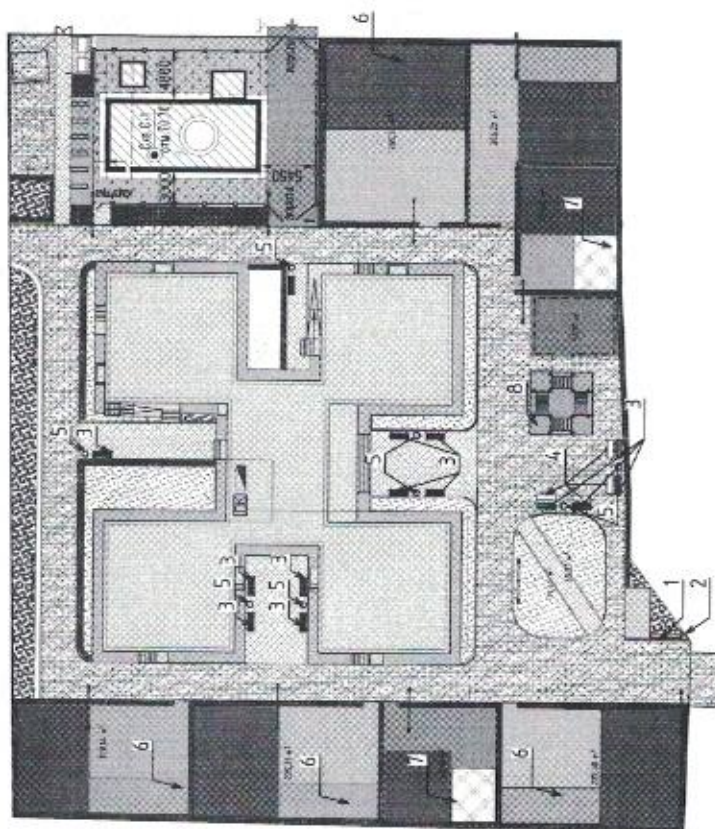

Ведомость элементов

Обозн.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	C200-КПБ	шт	1
2	Напольный компьютер	шт	1
3	Кабель КПКЭнг (А F/R)-LSL Tx 2x2x0.5	м.п.	58
4	Блок автоматики электропривода	шт	1
5	Электропривод FAAC 400 CDAС KIT	шт	1
6	Домофон Profile PR-PF 333NC	шт	1

Ведомость элементов

Обозн.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Тактильная табличка	шт.	1	
2	Информационный щит	шт.	1	
3	Добор парковий шт-1 (1507)	шт.	14	
4	Стол садовый «Бульвар»	шт.	4	
5	Урна	шт.	3	
6	Навес для колясок тип 2 (1399/2)	шт.	1	ООО "Благо Крым" или аналог
7	Теневой навес шт - 6/9 (6 скамеек) (1349/9)	шт.	5	
8	Беседка Типик (1330)	шт.	2	
9	Игровой комплекс "Пережестрох" (1448)	шт.	1	


16/06-ГП.2020

«Благоустройство территории» Муниципальное бюджетное учреждение образования «Детский сад "Колосок" по адресу: 296500, Республика Крым, Симферопольский район, с/пос. Добрушка, ул. 3-я

Электродизайн, в.п. 5


Имя	Категория	Лист	Число	Год	Дата
Гип	Специалист Г.С.				
Разработчик	Специалист В.В.				
Монтаж	Евгений Н.В.				
Капитальный ремонт					
Система контроля и управления доступом. Ведомость элементов благоустройства					
ООО "БлагоСтрой"					

Схема расстановки осветительного оборудования

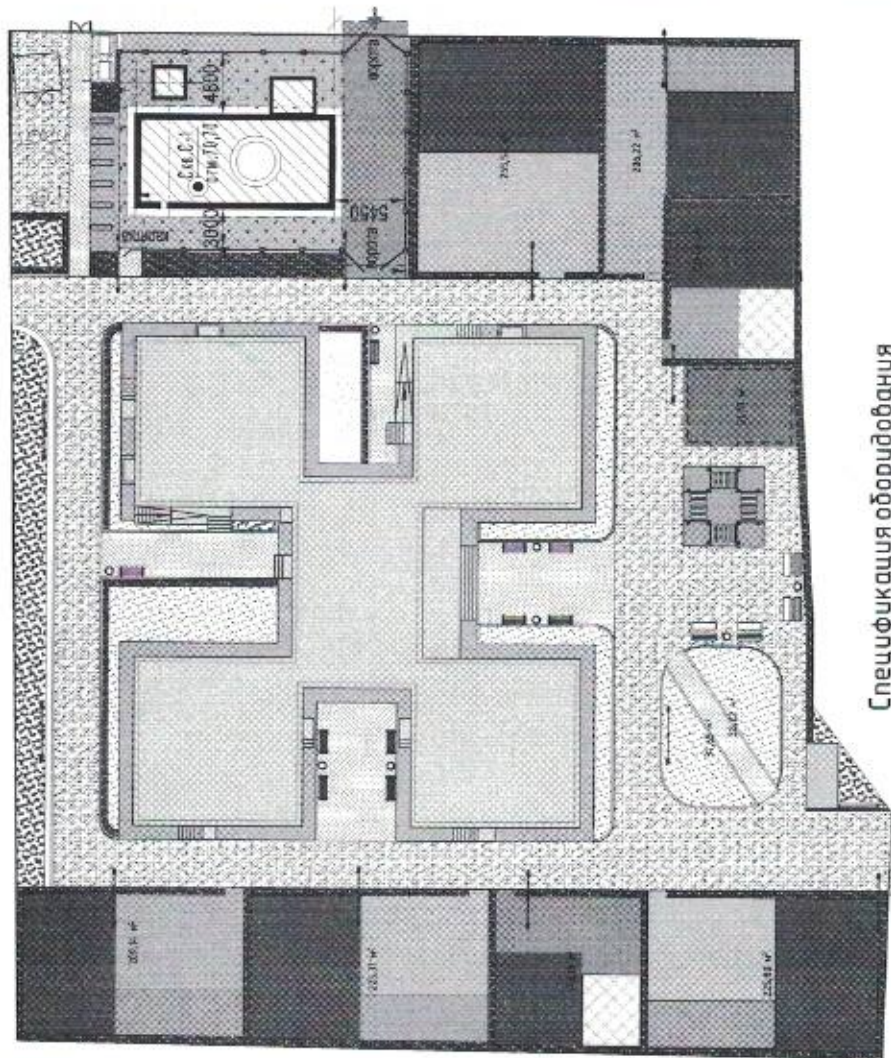

Спецификация оборудования

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол	Масса ед. кз	Приме- чание
		Детали			
1	Опора освещения 4 м с 2 консольными светильниками				
	В составе				
1.1	Кронштейн КЗК 1,0-0,5-0,18/180		12	шт	
1.2	Светильник светодиодный ДКУ 09		24	шт	
2	Закладная деталь фундамента		12	шт	
3	Опора освещения ОКК(Ф) 4 з.ц		12	шт	
4	Окно ревизионное		12	шт	
5	Гайка М 10		96	шт	

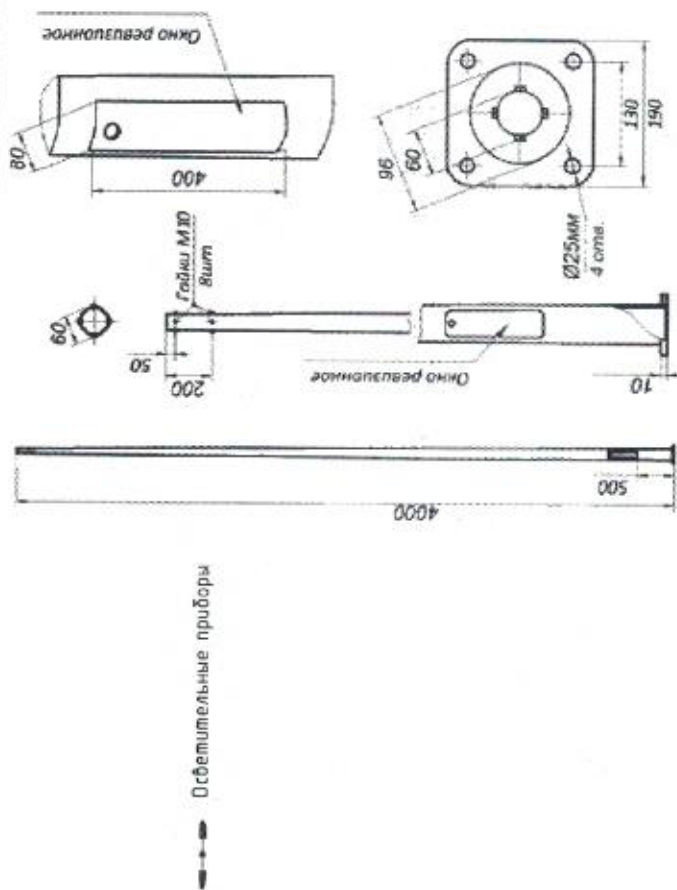

Общительные приборы


Обозн	Наименование	Ед.	Кол-во
	Подсыпка песка в траншею	м³	6,45
	Укладка и раскатка силового кабеля в гофрированной трубе ПНД	мп.	215
	Прокладка сигнальной ленты	мп.	215
	Упратовка	м³	1570,0
	Засыпка линии существующим грунтом	м³	1570,0
	Выемка грунта	м³	1570,0
	Кабель силовой ВВГ н 3х4 до 35 кВ	м³	215
	Труба гофрированная ПНД Ø25мм	мп.	215

1. Выемка грунта под закладку кабеля – траншея 0,8х0,3 – 7,3 м².
2. Все земельные работы выполнить до укладки покрытия двора.
3. Расстояние между опорами освещения см. л 5

16/06-ΓΠ.2020

16/06-ГП.2020										
«Общество с ограниченной ответственностью «Детский сад "Солнышко" по адресу: улица "Песчаный Ярчик" (поселок район, село Дзержинский, район 5										
Высказывание, дата 5										
Капитальный ремонт	Средства	Листы	Листов							
	РД	16								
Расстановка осветительного оборудования	ООО "ВегаСтрой"									

С 200-КПБ

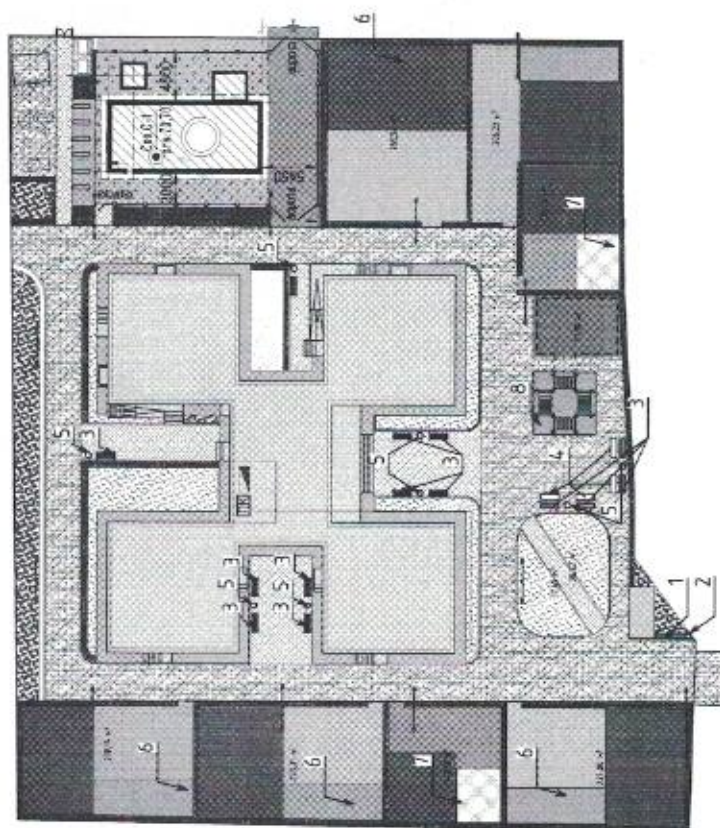

Ведомость элементов

Обозн.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Тактильная табличка	шт.	1	
2	Информационный шт.	шт.	1	
3	Диван парковый тип-1 (1507)	шт.	14	
4	Стол садовый «Буйльвар»	шт.	4	
5	Урна	шт.	3	
6	Навес для колясок тип 2 (1399/2)	шт.	1	
7	Теневой навес тип - 6/9 (6 сканекс) (1349/9)	шт.	5	
8	Беседка Титон (1330)	шт.	2	
9	Игровой комплекс "Перекресток" (1448)	шт.	1	

Ведомость элементов

Обозн.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	С200-КЛБ	шт	1
2	Настольный компьютер	шт	1
3	Кабель КПКЭнг (А F/R)-LSL Тх 2x2x0.5	м.п.	58
4	Блок автономных электроприбора	шт	1
5	Электроприбор F4AC 400 CDAC KIT	шт	1
6	Донафон Praline PR-PR 333HC	шт	1

[illegible]




Визуализация 1.
Метеоплощадка.

16/06-ГП.2020									
«Бюджетное учреждение государственного образования «Детский сад "Колос"» по адресу: 26053, Республика Крым, Симферопольский район, село Доброе, улица Виноградная, дом 5»									
Имя	Моло	Лист	Фили	Год	Дата				
Ген	Роздобина	Семеник	С.С.						
Инициалы	Евдоким	И.В.							
Капитальный ремонт						Страница	Лист	Листов	
						РД	18		
Визуализация 1						ООО "ВегаСтрой"			



Визуализация 4.

16/06-ГП.2020									
«Бюро архитектурно-строительного проектирования и строительства» ООО «БезаСпроект» по адресу: 236510, Республика Крым, Симферопольский район, село Давыдовское, дом 5									
Имя	Колун	Лист	Маск	Подп	Дата				
ГМП		Семинко С.С.							
Разработчик		Семинко С.С.							
Исполнитель		Евсеев И.В.							
Капитальный ремонт						Листов	Лист	Листов	
Визуализация 4						РД	21		
						ООО «БезаСпроект»			

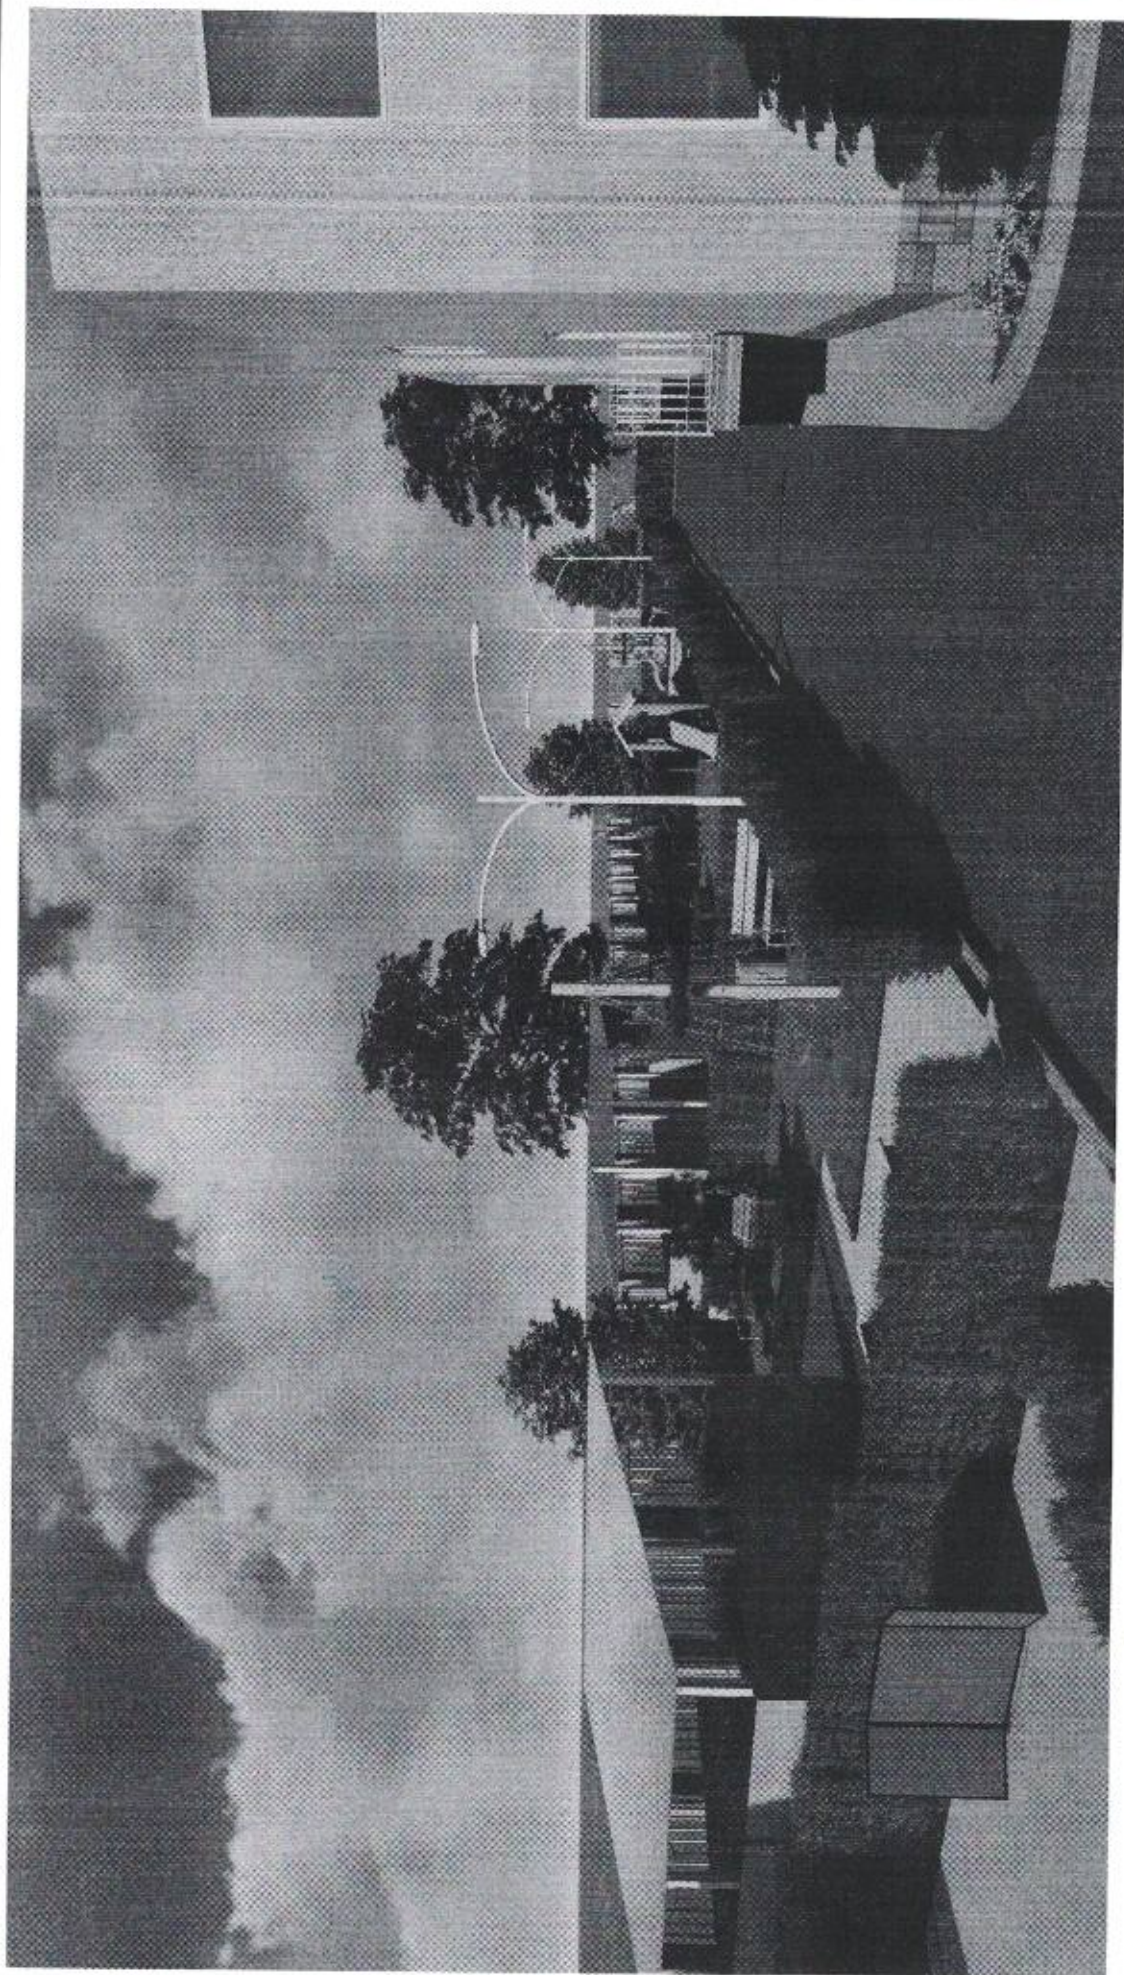

Визуализация 5.

16/06-ГП.2020




«Бюллетень» проектирования визуализации объектов архитектуры, созданных
дизайном (объект) «Колос» по адресу 284530, Республика Крым, Симферопольский район, село Добрая, улица
Загородная, дом 5

Изм.	Кол.	Лист	Число	Год	Дата	Листов	Лист	Листов
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100

Капитальный ремонт



Визуализация 5

ООО "ВезаСтрой"

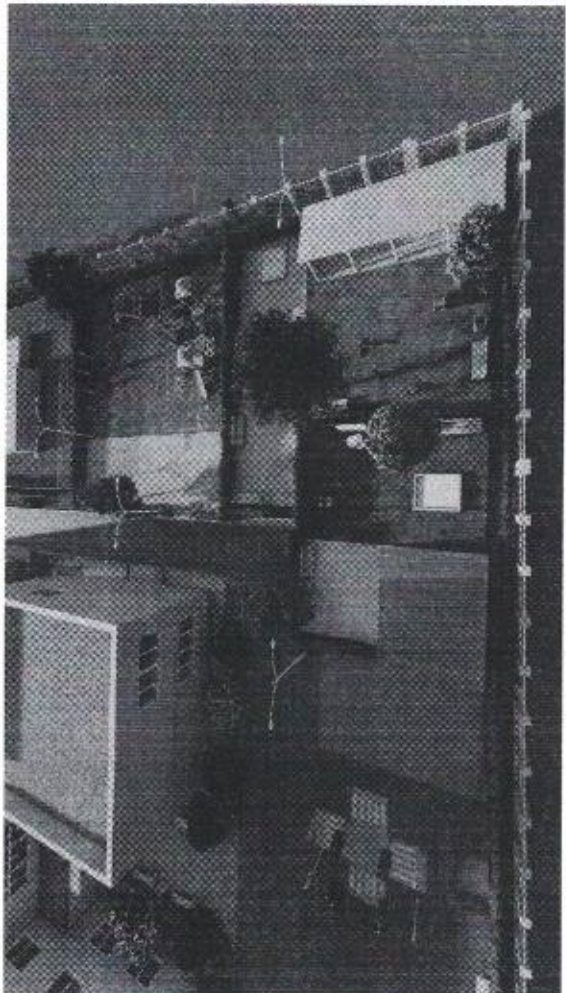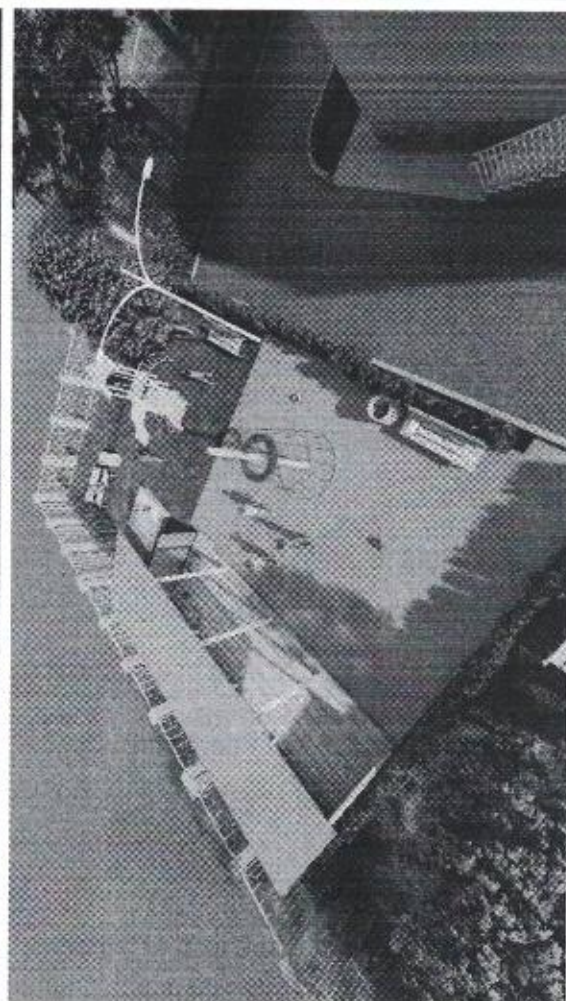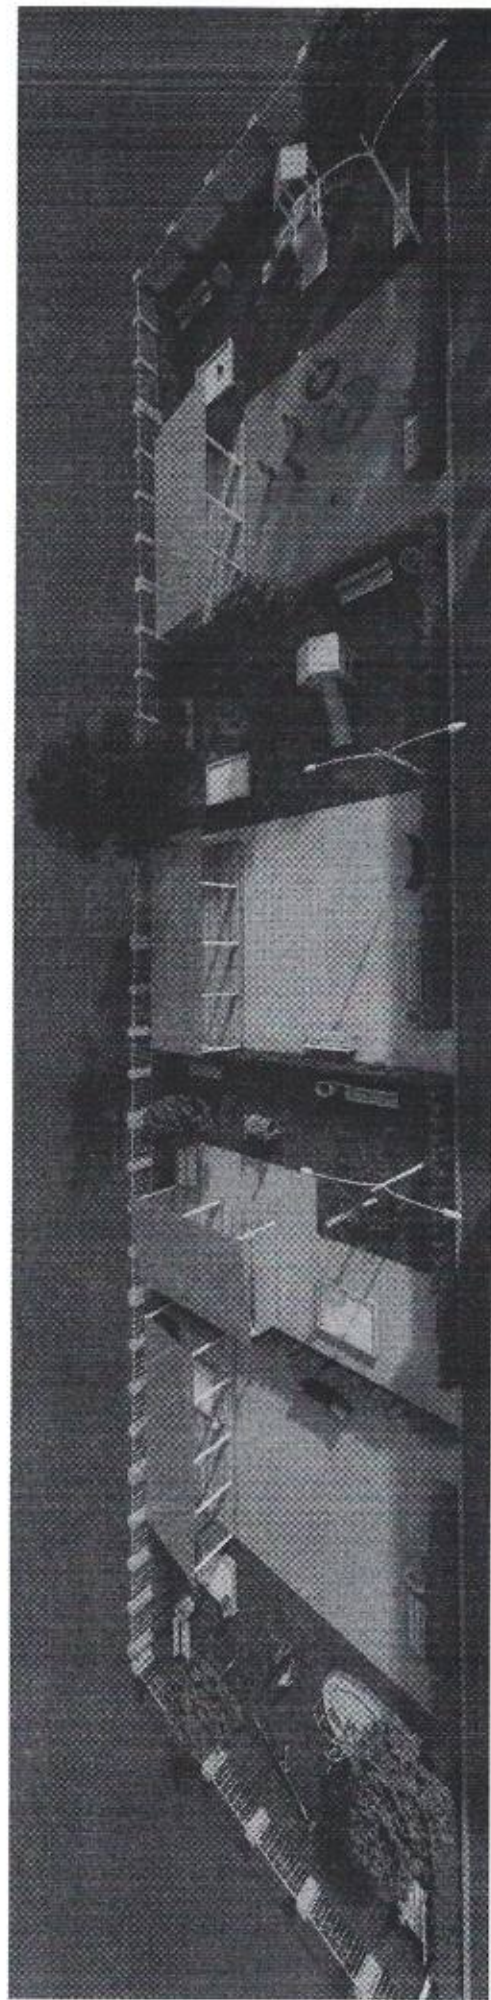

Визуализация 6.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

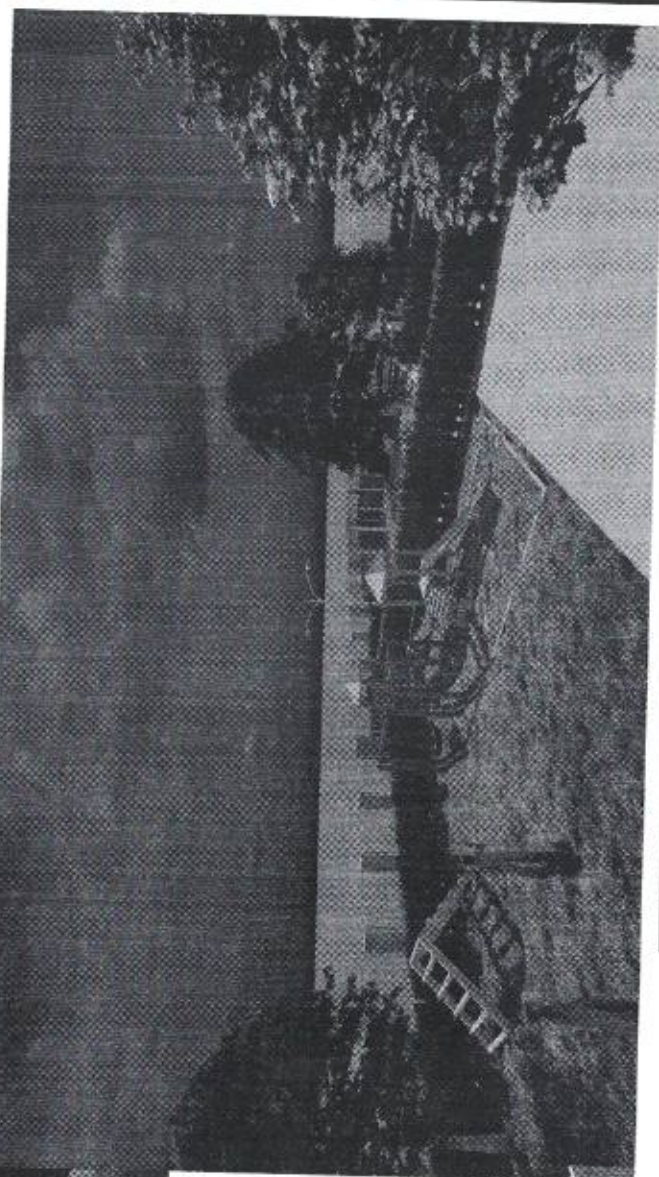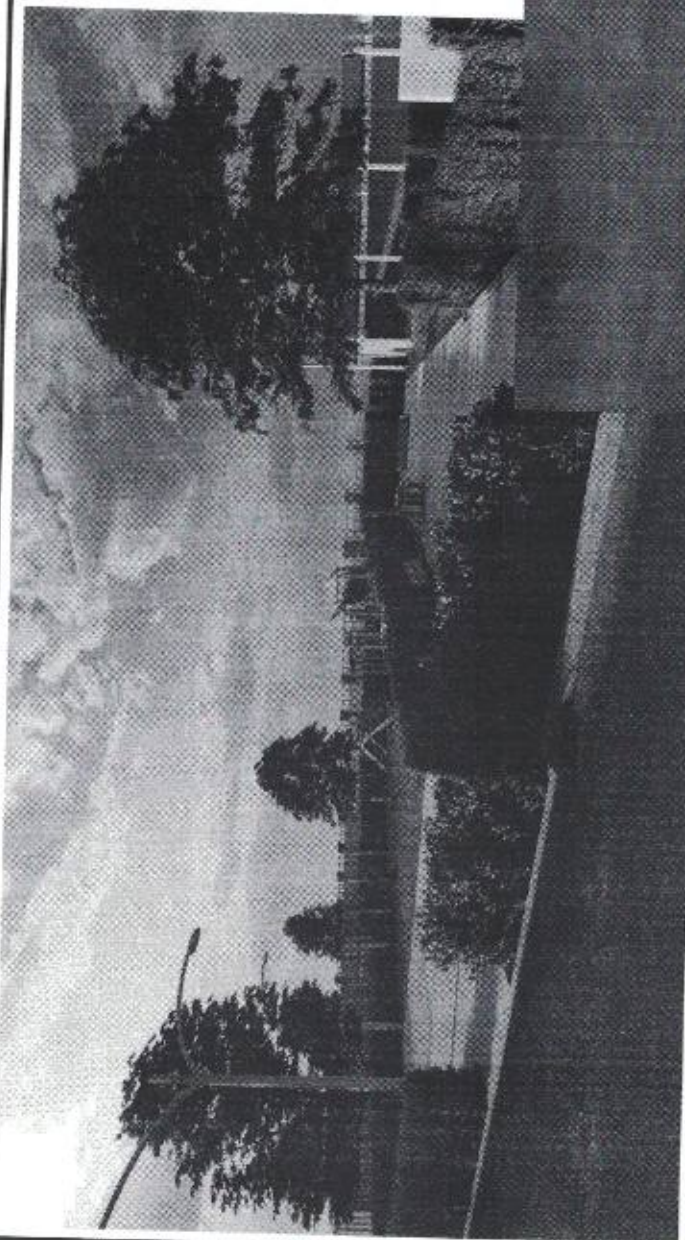


Визуализация 7.

16/06-ГП.2020

«Безопасность» предприятия: Мушкетеры безвредны для окружающих. Учреждение Детской гонимой «Колонии» по адресу 210123, Республика Крым, Симферополь, село Подгорное, улица Писаржевского, дом 5

[illegible]



-----Н----- дробовая линия отбора воды
 -----К----- трубопроводы теплообменника
 0,4 кВ. ----- кабельная линия
 ----- транзитная линия
 4757 км. в. с. в. 47.90 (1.07.01) 2232
 Система координат - СК-55
 Система высот - Балтийская


16/06-BK.2020

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрынино Сахского района Республики Крым

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Подпись	Дата
Г.И.П.	Семенова								
Раззаб	Спанкевич								
Н.Контр	Евсеев								

Техно-экономические показатели				
№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Коэф-нт изм.	Примечание
1	Площадь участка	кв.м.	4 756,71	
2	Площадь застройки	кв.м.	904	
3	Коэффициент застройки		0,19	

Восстановление существующего септика

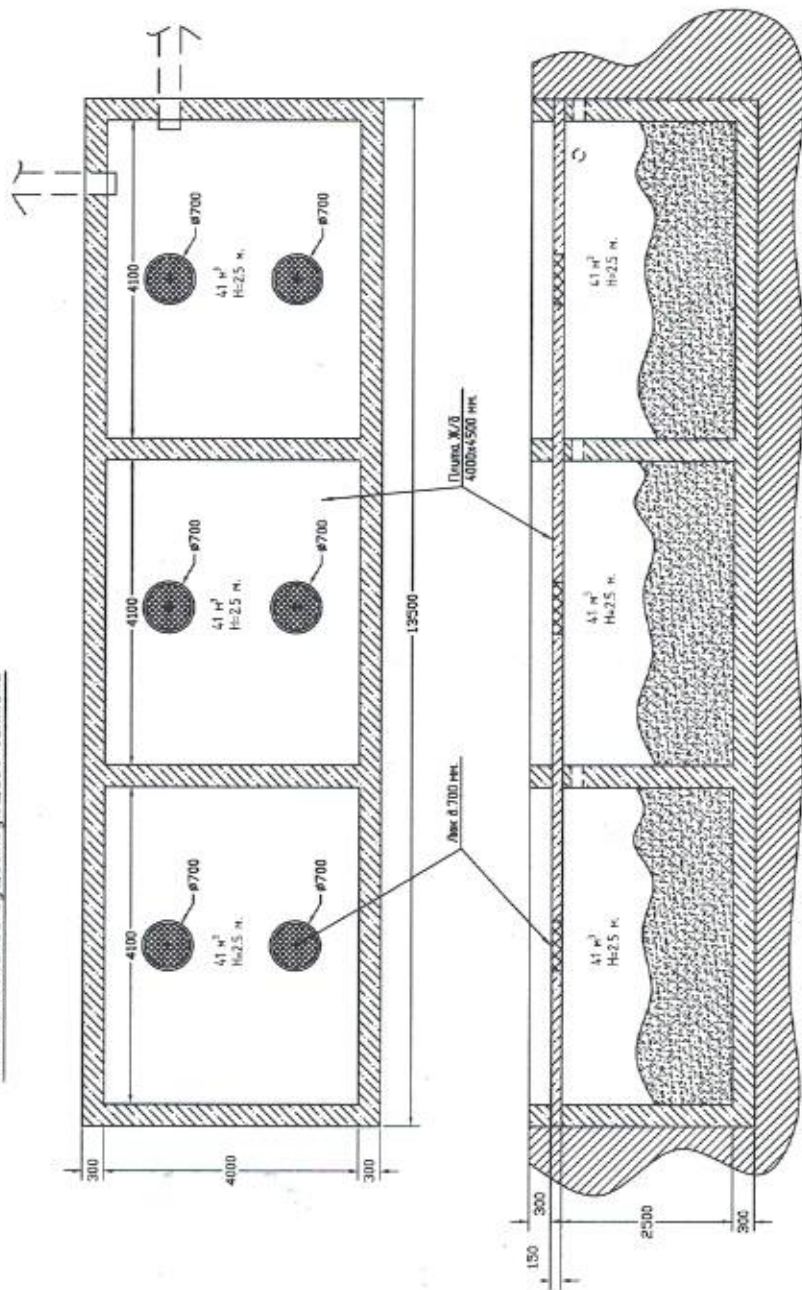

восстановление существующего сеттика

Восстановление существующего септика			
1	Расчистка и утилизация собранного септика	59,04	куб.м.
2	Демонтаж штукатурки 10 мм	121,5	куб.м.
3	Устройство штукатурки 10 мм, с армирующей сеткой 0,3 мм	121,5	куб.м.

16/06-BK.2020

[illegible]

අනුකූල A3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Канализация							
1	Днище колодца	ПН-15			шт.	7		
2	Кольцо канализационное	900х1000(1160)			шт.	14		
3	Кольцо крышки колодца	КЦП-20			шт.	7		
4	Лок канализационный	Лок тяжёлый Т(С250) 1-60			шт.	7		
5	Труба канализационная	φ160 мм. уличного исполнения из ПВХ пластика			м.	151		
6	Переход φ100-160 мм.	φ100-160 мм.			шт.	7		
	Водопровод							
6	Днище колодца	ПН-15			шт.	2		
7	Кольцо канализационное	900х1000(1160)			шт.	2		
8	Кольцо крышки колодца	КЦП-20			шт.	2		
9	Лок канализационный	Лок тяжёлый Т(С250) 1-60			шт.	2		
10	Труба	φ50 мм. из ПВХ пластика			м.	40		
11	Муфта соединительная	φ50 мм. из ПВХ пластика			шт.	40		
12	Запорная арматура	φ50 мм.			шт.	2		

16/06-ВК.2020

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стация	Лист	Листов
ГИП		Семенова						
Разраб		Спанкевич						
Н Контр		Евсеев						
						Благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей		
						Р		
						9		
						10		
						000 "ВегаСтрой"		
						Спецификация		

Перв. примен.	Ведомость объемов работ							
	№	Наименование работ				Кол-во, ед.изм.		
Спроб. №	1	Выемка грунта экскаватором, куб.м.				61,6		
	2	Устройство днища колодца ПН-15, шт.				7		
	3	Устройство колец 900х1000(1160), шт.				14		
	4	Устройство крышки кольца КЦП-20, шт.				7		
	5	Устройство люка, шт.				7		
	6	Засыпка грунта вручную, куб.м.				48,286		
	7	Выемка грунта экскаватором, куб.м.				81,6		
	8	Укладка канализационных труб из ПВХ пластика уличного типа Ø160 мм, м.п.				151		
	9	Засыпка грунта вручную, куб.м.				78,866		
	10	Расчистка и утилизация содержимого септика, куб.м.				59,04		
	11	Демонтаж штукатурки 10 мм., кв.м.				121,5		
	12	Устройство штукатурки 10 мм. с армирующей сеткой Ø3 мм., кв.м.				121,5		
	13	Выемка грунта экскаватором, куб.м.				9,44		
	14	Устройство днища колодца ПН-15, шт.				2		
	15	Устройство колец 900х1000(1160), шт.				1		
	16	Устройство крышки кольца КЦП-20, шт.				2		
	17	Устройство люка, шт.				2		
	18	Засыпка грунта вручную, куб.м.				7,538		
	19	Выемка грунта экскаватором, куб.м.				12,8		
	Инф. и дат.	20	Укладка ПВХ трубы в траншею Ø50 мм., м.п.				40	
		21	Засыпка грунта вручную, куб.м.				12,721	
		22	Тестирование системы					
Взам. инф. №								
Подп. и дата								
Инф. № подл.								
<div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">16/06-ВК.2020</div> <div style="text-align: center; font-size: 0.9em;">Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым</div>								
Инф. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
	<div style="text-align: center; font-weight: bold;"> Благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей </div>					Стадия	Лист	Листов
						Р	10	10
Ведомость объема работ					ООО "ВегаСтрой"			
<div style="text-align: right; font-size: 0.8em;">Формат А3</div>								

**График производства работ по капитальному текущему ремонту на объекте
по адресу: _____**

№ п/п	Дни Вид работ	Ед. изм.	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
1									
2									
...									
1									
...									

Х. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колосок" села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

с.Добрушино

«__» _____ 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым, далее МБДОУ «Колосок» с.Добрушино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Федоровой Виктории Игоревны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.п. «а» п. 2.1. раздела 2 Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274; распоряжения Главы Республики Крыма от № _____ и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колосок" села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5 (далее по тексту соответственно – Объект), в соответствии с проектно-сметной документацией, переданной Заказчиком Подрядчику, в порядке п.5.2.1. настоящего Контракта и в срок, установленный п.4.1. Контракта и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Техническому заданию контракта), по цене, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

1.2. Место выполнения работ на Объекте: 296510 Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

1.3 Источник финансирования – бюджет муниципального образования Сакский район Республики Крым.

1.4. Идентификационный код закупки: 213910700513591070100100040004299243.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет **19 178 638 (девятнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей, 00 коп.**, в том числе НДС 20% / без учета НДС. В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

2.1.1. Расчет цены Контракта приведен в Сводной смете стоимости строительства (Приложение № 2 к Контракту).

2.1.2. В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, в том числе:

- стоимость всех работ согласно проектно-сметной документации;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ;
- затраты на охрану объекта;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Контракта;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат при выполнении работ (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.);
- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков работ;
- инфляцию;
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
- другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Контракте, по необходимости которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.

2.1.3. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракт положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы.

2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т.ч. по п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 95 при изменении объема и (или) видов выполняемых работ с возможностью изменения с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта, а также настоящим Контрактом.

При исполнении Контракта допускается, по согласованию Сторон, выполнение работ, использование оборудования и материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, при наличии письменного согласования организаций, осуществляющих строительный контроль со стороны заказчика.

2.2.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий его исполнения.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4.Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости, по указанию Заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.

2.4.1.В случае отсутствия письменного согласия Заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.

2.5.Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме, установленной пунктом 7.1.1 Контракта.

Стоимость материалов, использованных при выполнении непредвиденных работ, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме, установленной Контрактом по фактической стоимости, определенной по прайс-листам, коммерческим предложениям на основании конъюнктурного анализа не менее 3 (трех) вариантов, предложенных поставщиками, с приведенным ценообразованием.

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанные в Сводной смете контракта, предусмотренные для этих целей.

3. Порядок оплаты

3.1. Авансирование выполнения работ не предусмотрено.

3.2.Оплата платежей выполненные работы, осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы Подрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счёта на оплату работ.

3.3. При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком работ Заказчик производит их оплату, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы досрочно.

3.4. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактических поступлений.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3.6. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 11 настоящего Контракта, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований Строительных Норм и Правил, ВСН, ТУ и прочих нормативных документов, действующих для

установленных Контрактом видов Работ, а также условий Контракта и приложений к нему не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с Работами, выполненными с отступлениями, к оплате не принимаются.

4.Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложению №3 к Техническому заданию), согласованным Сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом.

Срок выполнения работ- с момента заключения контракта, не позднее 01.07.2021 г.

Срок начала выполнения работ на Объекте и срок окончания выполнения работ на Объекте (конечный срок) определяются Графиком выполнения работ.

4.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком выполнения работ и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4.3. За нарушение Графика выполнения работ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Заказчика.

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документации. При этом Заказчик освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты досрочно выполненных работ, при условии подтвержденного отсутствия финансирования в соответствующий период.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.

5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от Проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.

5.1.5. Приостанавливать производство любого из видов работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной документации.

5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.1.9. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.

5.1.10. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. После подписания Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня передать Подрядчику по акту за подписью ответственного представителя по контролю за выполнением работ от Заказчика на период выполнения работ на Объекте:

- а) проектно-сметную документацию в полном объеме.
- б) копию документов Заказчика, оформленные в установленном порядке, о назначении своего представителя контроля за выполнением работ - в 1 экз..

5.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика рассмотреть представленный проект Графика выполнения работ (по форме согласно приложению №3), подписать его, либо направить Подрядчику замечания (при их наличии).

5.2.3. В срок и в порядке, установленных разделом 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных работ (результата работ).

5.2.4. Производить освидетельствование скрытых Работ.

5.2.5. Принять и оплатить выполненные работы, обеспечить финансирование выполненных работ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.6. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

5.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.8. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Для выполнения отдельных видов работ по настоящему Контракту, привлечь субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Актом приемки выполненных Работ по форме КС-2 (при условии поступления денежных средств на счет Заказчика).

5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, утвержденным Графиком выполнения работ (по форме согласно Приложению №3 к Техническому заданию), в соответствии с проектно-сметной документацией, по цене Контракта, указанной в п. 2.1 Контракта, строительными нормами и правилами.

5.4.2. Сдать Заказчику выполненные работы в установленный п.4.1. настоящего Контракта срок по актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

5.4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после дня подписания Контракта, предоставить Заказчику:

- а) приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица;
- б) приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте, журналов производства работ, общий журнал, специальных журналов;
- в) журналы производства работ, общий журнал производства работ, специальные, прочие необходимые журналы. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте;
- г) официальное уведомление с указанием Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемых ими должностей у Подрядчика, полномочия, срок действия полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика.

5.4.3.1. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения проекта, акта приема-передачи Объекта капитального строительства, произвести осмотр Объекта, принять его, подписать указанный акт либо направить Заказчику замечания к такому акту (при их наличии) в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 18.6. настоящего Контракта. Не направление подписанного акта приема передачи или замечаний к акту, в установленные сроки, приравнивается к приему Объекта капитального строительства без замечаний.

5.4.3.2. Ежедневно не позднее 16:00 часов (местного времени) информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с графиком выполнения работ, подписанную ответственным Представителем в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.

5.4.4. По запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня разрабатывать (корректировать) и предоставлять мероприятия, графики производства строительно-монтажных работ и графики поставок Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

5.4.5. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на Объекте, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на Объекте;

5.4.6. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

5.4.7. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и контактную информацию

саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой.

5.4.8. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать, предусмотренные нормативными документами, знаки безопасности.

5.4.9. Обеспечить в ходе выполнения работ за свой счет выполнение на Объекте мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории.

5.4.10. . Обеспечить в ходе выполнения работ, за свой счет, необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

5.4.11. Нести всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных для выполнения субподрядным организациям.

5.4.12. Предоставить Заказчику, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ на объекте и другие необходимые документы, относящиеся к работам по настоящему Контракту. Создавать условия для проверки хода выполнения работ и производственных расходов по Контракту.

5.4.13. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

5.4.14. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.

5.4.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от рабочей документации и условий настоящего Контракта.

5.4.16. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.4.17. Своевременно поставить на Объект все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ.

5.4.18. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качество. По требованию Заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от

Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

5.4.19. Вести журнал учета выполненных работ, журнал производства работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы. Постоянно вести журнал учета выполненных работ, Общий журнал производства работ, специальные журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими Объекта.

5.4.20. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной документации, действующим нормам, государственным стандартам.

5.4.21. Известить Заказчика не менее чем за 1 (один) день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (когда он не был информирован об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителями Заказчика, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

5.4.22. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обоснованной непригодности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 1 (одного) рабочего дня для направления разъяснений Заказчиком, не вправе при предъявлении к Заказчику требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4.23. Обеспечивать в процессе выполнения работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производить платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и выполнения работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.4.24. Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.

5.4.25. Согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает

соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

5.4.26. Вывезти в 1-дневный срок с дня окончания выполнения работ с Объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.4.27. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

5.4.28. При изменении расчетного счета в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

5.4.29. По письменному требованию Заказчика обязуется представлять отчеты о ходе выполнения работ на Объекте.

5.4.30. Компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

5.4.31. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ и в период гарантийного срока.

5.4.32. Работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, обладающих лицензией на выполнение соответствующих видов работ.

5.4.33. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законом.

5.4.34. По требованию Заказчика передать ему Проектную документацию, рабочую документацию, а также исполнительную документацию на выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 1 (одного) календарного дня со дня поступления такого требования.

5.5. Подрядчик не вправе:

5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации капитального ремонта Объекта.

5.5.2. Приступать к общестроительным работам до наличия утвержденного ППР соответствующих условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу капитального ремонта.

5.5.3. Приступать к работам по прокладке инженерных сетей до наличия утвержденного ПОКР соответствующих условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу капитального ремонта.

5.5.4. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации.

5.5.5. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектно-сметной документации.

6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ

6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального строительства.

Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.

Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной и антитеррористической защиты.

Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением настоящего Контракта.

6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

6.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, несёт Подрядчик.

6.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) до приемки по акту приема-передачи риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта.

7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта

7.1. Приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом и (или) в виде электронных документов, сформированных в единой информационной системе (далее – ЕИС) в электронной форме и подписанных электронной подписью.

Электронные документы о приемке результата выполненных работ в рамках исполнения настоящего контракта, сформированные в ЕИС в электронной форме и подписанные электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями.

7.1.1. Для учета выполненных Работ и целей осуществления оплаты Работ в порядке, предусмотренном Контрактом, Подрядчик направляет Заказчику следующие отчетные документы, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

- акты о приемке выполненной Работы по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г. №100, в 4 (четырёх) экземплярах;
- справку о стоимости выполненной Работы по унифицированной форме № КС-3, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г. №100, в 4 (четырёх) экземплярах;
- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов;

- журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г. №100, в формате разработки;
- счета на оплату работ и счета-фактуры (при необходимости).

Вышеуказанные документы Исполнитель формирует в ЕИС в электронной форме и подписывает электронной подписью либо направляет документ о приемке выполненных работ на бумажном носителе.

7.2. Заказчик в срок не позднее 1 (одного) календарного дня со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.1. Контракта:

- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной документации;
- подписывает представленные акты о приемке выполненной Работы по унифицированной форме № КС-2, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

7.3. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 1 календарного дня со дня получения от Заказчика уведомления.

7.3.1. Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Заказчиком (уполномоченным лицом) или приемочной комиссией от Заказчика подписать акт приемки выполненных работ Стороны делают об этом отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.

7.3.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями Заказчика, авторского надзора (при наличии) и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой технологической операции в отдельности.

7.4. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктами 7.1. Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

7.5. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей Представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.

7.6. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта приема-передачи, акта сдачи-приемки выполненных работ, актов скрытых работ, актов испытаний, и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с

лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) документы, не подписанные Сторонами, Заказчиком не принимаются.

7.7. Подписание Заказчиком актов в соответствии с п. 7.1., 7.2. является промежуточной приемкой работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству работ.

7.8. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком Работ в соответствии с п.7.1., 7.2. до приемки Заказчиком всех работ по Объекту несет Подрядчик.

7.9. После завершения работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту Объекта и готовности передать работы по капитальному ремонту Заказчику (далее - уведомление о завершении работ по капитальному строительству Объекта) с приложением документов, необходимых для приемки Объекта, в том числе подписанных им:

- акта приема-передачи (согласно Приложению №3 к Контракту) в 3 экземплярах;
- исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, и рабочей документации;
- счета на оплату работ и счета-фактуры;
- схемы, на которых отображены объекты капитального ремонта и сети инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, и схемы планировочной организации земельного участка;
- иной отчетной документации в отношении Объекта, предусмотренной законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.10. Подрядчик до направления уведомления о завершении работ по капитальному ремонту Объекта обязан выполнить предусмотренные проектной документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.

7.11. Заказчик обязан рассмотреть документы, указанные в пункте 7.9. Контракта, в порядке, установленном пунктами 7.2 и 7.3. Контракта, и после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний акта приема-передачи законченного капитального ремонта объекта (согласно Приложению №3 к Контракту).

7.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

7.13. Конечным результатом настоящего Контракта является передача законченного капитальным ремонтом Объекта Заказчику.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ

8.1. Подрядчик осуществляет своевременное обеспечение Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами

и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии.

8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

- а) об удалении с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Проекта и условиям Контракта;
- б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

8.5. Заказчик, представители Заказчика, вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ, в следующих случаях:

- а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.
- б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

в) при выявлении на Объекте капитального строительства, фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

8.6. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении работы в соответствии с технической документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество работы.

8.7. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные технической документацией, могут быть заменены по согласованию с Заказчиком при условии, что:

8.7.1. технические, габаритные, качественные и иные характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с технической документацией;

8.7.2. предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения работы;

8.7.3. Подрядчик принимает на себя все риски, связанные с заменой материалов и (или) оборудования и их несоответствием технической документации.

9. Изменение и расторжение Контракта. Урегулирование споров

9.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

9.2. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе п. 2 ст. 715, ст. 717, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Крым, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

- 9.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком (ст. 450 ГК РФ);
- 9.2.2. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней;
- 9.2.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- 9.2.4. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, несоответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;
- 9.2.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения контракта возмездного выполнения работ, договора подряда, в том числе в следующих случаях:

9.4.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

9.4.2. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

9.4.3. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

9.4.4. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трёх рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, исполнителей).

9.10. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя, указанного в части 3 статьи 54, части 6 статьи 78, первом предложении части 17 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт.

Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом положений части 18 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и после предоставления в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки обеспечения исполнения контракта. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с частью 17.1. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.11. Заказчик вправе принять односторонний отказ от исполнения контракта в случае отказа Подрядчика в предоставлении обеспечения исполнения гарантийных обязательств в срок и в порядке, установленный контрактом с применением к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней).

9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,

указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Гарантийный срок, объем предоставления гарантий качества, обеспечение гарантийных обязательств

10.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном настоящим контрактом, Техническим заданием, проектной, сметной и рабочей документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации, а также соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.

10.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст. 756 Гражданского кодекса РФ устанавливается на 36 (тридцать шесть) календарных месяцев (три года) от даты подписания Сторонами Актов по форме КС-2, КС-3, а если они подписаны не в один день - от даты последнего из подписанных Актов. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания соответствующего Акта по форме КС-2 на монтаж оборудования и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

10.3. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

10.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.

10.7. Размер обеспечения гарантийных обязательств подрядчика устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет **191 786,38 рублей** от начальной (максимальной) цены контракта.

10.7.1. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.7.2. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств осуществляется в следующем порядке:

10.7.3. Гyarантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ победителем самостоятельно.

10.7.4. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Требования к банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения гарантийных обязательств, указаны в п. 14.3. настоящего Контракта.

10.7.5. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Получатель: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым 296510 Российская федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

ИНН 9107005135

КПП 910701001

ОГРН 1159102004269

БИК 013510002

Казначейский счет 03234643356430007500

Единый казначейский счет 401028106453700000035

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым г. Симферополь

л/с 21756304610

КБК 000000000000000000510

Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Контрактом от «__» ____ 20__ года № ____.

В поле «Назначение платежа» указывать: Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту № ____

10.7.6. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту и предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

10.7.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.8. В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный настоящим контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с положениями настоящего контракта.

10.9. В случае внесения Подрядчиком денежных средств на указанный счет, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств в течение тридцати дней с даты окончания гарантийного срока, предусмотренного п. 10.2. контракта, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – в течение пятнадцати дней соответственно.

11. Ответственность Сторон

11.1.1. При нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил):

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

11.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими

Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011.

11.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.1.5 В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

11.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.2.1. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

11.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.5. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.

11.6. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации, по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

11.7. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

11.8. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

11.9. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

11.10. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

11.11. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.12. Заказчик не несет ответственности перед привлеченными Подрядчиком субподрядными организациями.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Контракта понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при

данных условиях. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти и другие обстоятельства, определенные законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы.

12.3. Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

13. Разрешение споров и разногласий

13.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

13.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

13.4. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

13.5. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон».

13.6. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.

13.7. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

13.8. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.

13.9. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Контракту в результате уступки этих прав или обязанности по Контракту в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

13.10. Настоящий контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

14.1. Условием заключения настоящего контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере 10%- 1 917 863, 80 рубля.

14.1.1. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

14.2. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в виде денежных средств:

14.2.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Получатель: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым 296510 Российская федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

ИНП 9107005135

КПП 910701001

ОГРН 1159102004269

БИК 013510002

Казначейский счет 03234643356430007500

Единый казначейский счет 40102810645370000035

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым г. Симферополь

л/с 21756904610

КБК 000000000000000000510

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта №_____ от _____

14.2.2. Денежные средства, внесенные Подрядчиком, в качестве обеспечения исполнения контракта возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) дней.

14.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в форме банковской гарантии:

14.3.1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.

14.3.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств с учетом требований статьи 96 Федерального закона;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) Банковская гарантия должна предусматривать условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.3.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

14.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Порядком сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.

14.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

14.6. В соответствии с Постановлением № 1005 банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом 44-ФЗ (в случае, если банковская гарантия предоставляется в качестве обеспечения гарантийных обязательств);

- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

- перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением № 1005;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

14.7. В случае, предусмотренном извещением, документацией об аукционе, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

14.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

14.10. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

- 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
- 2) несоответствие банковской гарантии условиям, установленным Законом № 44-ФЗ;
- 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении, документации о закупке.

14.11. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в установленный срок информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

14.12. Банковская гарантия, используемая для целей Закона № 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения такой информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

14.13. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.14. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случае:

- 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
- 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
- 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

14.15. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с установленным в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

15. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя

15.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю обособленное подразделение.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю Подрядчик, в течение 1 (одного) рабочего дня представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

16. Вступление контракта в силу, срок действия контракта

16.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

16.2. Настоящий Контракт действует с момента подписания и до «01» сентября 2021 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

16.3. Срок действия настоящего Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в случае, оговоренном в пункте 9.1. настоящего Контракта.

17. Другие условия Контракта

17.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Разделе 19 настоящего Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам указанным в настоящем Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.

Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Контракта с учетом, имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

17.2. В том, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.

17.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия

обязательства другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

17.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

17.6. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируются в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его, и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 13 настоящего Контракта.

17.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и признается заключенным с момента подписания Договора Сторонами.

17.8. Заказчик оставляет за собой право, на заключение контракта с третьим лицом в рамках настоящего Контракта на исполнение функций технического заказчика.

18. Приложения к Контракту

18.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

18.2. Перечень приложений к настоящему Контракту:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 - Сводной смете стоимости строительства

Приложение №3 - Акт приема-передачи (форма).

19. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Подрядчик:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Саевского района Республики Крым ОГРН 1159102004269 ИНН/КПП 9107005135/910701001 Казначейский счет 03234643356430007500 Единый казначейский счет 40102810645370000035 Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым г. Симферополь БИК 013510002 л/с 21756904610 Тел./факс +7 (978)71-05-127 Заведующий _____/В.И.Федорова/ М.П.	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колосок" села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Колосок" села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

1.2. Место выполнения работ: 296510 Российская федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

1.3. Объем выполнения работ: согласно Приложению 1.

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 01.07.2021 г.

1.4.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ, в котором указывается как начальный, конечный, так и промежуточный срок выполнения конкретных видов работ, установленных в Техническом задании.

1.4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения по 01.07.2021 г.

- Приложение 1 - Сметная документация
- Приложение 2 - Проектная документация
- Приложение 3 - График производства работ

2. Стандарт работ:

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по проведению капитального ремонта фасада здания (далее - работы) в соответствии с Приложением 1, Приложением 2 к настоящему Техническому заданию по адресу указанному в п 1.2 настоящего Технического задания.

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3. Цель выполнения работ:

2.3.1. Приведение технического состояния объекта к уровню соответствия

нормативным требованиям.

- 2.3.2. Обеспечение сохранности, поддержание технической надежности и безопасности зданий, сооружений и территории учреждений образования.
- 2.3.3. Обеспечение выполнения требований действующих нормативов по содержанию и ремонту зданий учреждений образования, их конструктивных элементов.
- 2.4. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией.
- 2.5. Подрядчик должен принять от заказчика Объект по Акту объекта в течение 3 (трех) дней с даты заключения контракта.
- 2.6. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставляет Заказчику график производства работ на согласование и утверждение.
- 2.7. (согласно установленного порядка, с учетом работы Заказчика в учебные, каникулярные, выходные и праздничные дни, и в соответствии с технологиями производства работ).
- 2.8. Несоблюдение подрядчиком начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ по Контракту влечет за собой применение к Подрядчику мер ответственности.
- 2.9. Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса и графиком производства работ.
- 2.10. Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты открытия и передачи строительной площадки в производство работ.
- 2.11. Авансирование не предусмотрено.

3. Состав работ

- 3.1. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией, ведомостью объемов работ, проектом и настоящим Техническим заданием в рамках текущего содержания зданий Заказчика.
- 3.2. Подрядчик своими силами и за свой счет производит Работы по подготовке помещений объекта к проведению ремонта (по необходимости).
- 3.3. Подрядчик своими силами и за свой счет возводит временные сооружения (места и навесы для складирования материалов и др.), необходимые для производства работ.
- 3.4. Подрядчик обеспечивает Объекты за свой счет необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. Доставка, разгрузка, погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика, с согласованием с Заказчиком места складирования (размещения) строительных материалов, Заказчик не несет ответственность за сохранность складироваемых материалов.
- 3.5. Подрядчик приступает к проведению демонтажных работ на участке работ только при условии доставки на объект Заказчика материалов, предусмотренных Техническим заданием (сметной документацией), в объеме, необходимом для завершения ремонтных работ на данном участке работ. Заказчик не допускает проведение демонтажных работ на участке работ до момента исполнения Подрядчиком требования настоящего пункта.

3.6. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, наличие плана этих мероприятий. Опасные места должны ограждаться. Оборудование с электроприводом необходимо (при его использовании) заземлять, занулять. При организации площадки для выполнения работ, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить сигнальные ограждения опасных для работников зон, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия. Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями государственных стандартов.

3.7. Капитальный ремонт осуществляется в условиях действующего учреждения, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, а также соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

3.8. Подрядчик обязан обеспечить санитарное содержание и своевременную уборку зоны работ, строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

3.9. Технология и методы производства работ в полном соответствии с проектной документацией, настоящим техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

3.10. Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться подрядными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

3.11. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по Контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.

3.12. Порядок сдачи - приемки работ:

После завершения этапа работ, Подрядчик сдает Заказчику отчетную документацию по форме КС-2, КС-3 с предоставлением всей исполнительной технической документации по выполненным работам (Акт контрольного обмера выполненных работ, Акт освидетельствования скрытых работ).

Подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ,

подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ с последующим восстановлением.

За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки завершеного объекта Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, предусмотренную Контрактом, действующими правилами и нормами.

Приемка завершеного объекта по капитальному ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. При приемке объекта Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки завершеного объекта Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, предусмотренной Контрактом, действующими правилами и нормами.

Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

По завершению выполнения работ, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан предъявить следующие документы: (выбрать необходимое) материалы фотофиксации хода производства работ; пакет документов на вывоз мусора; исполнительные схемы и чертежи; сертификаты на материалы и оборудование.

3.15. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

3.16. Полный перечень работ с указанием их объемов определяется сметной документацией, при этом указания на отдельные виды товаров, содержащиеся в сметной и проектной документации, не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей товаров.

3.17. С момента начала производства работ и до дня их завершения Подрядчик ежедневно, по установленной форме, ведет Журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7).

3.18. Если Представитель Заказчика не согласен с продвижением или качеством Работ, или ж с записями Представителя Подрядчика в указанном Журнале производства работ, он вправе занести в него свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.

3.19. Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика к Журналу производства работ. За неисполнение требований заказчика Подрядчик может быть

привлечен к ответственности, предусмотренной настоящим Контрактом.

3.20. Подрядчик должен осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку мусора и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций.

3.21. Несоблюдение Подрядчиком начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ по Контракту влечет за собой применение к Подрядчику мер ответственности.

3.22. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.23. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ, уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного капитального ремонта начинает действовать с момента подписания Сторонами Акта о приемке приемочной комиссией готового Объекта и должен составлять не менее 2-х лет. Проведенные работы должны обеспечить минимальный нормативный срок использования объекта в условиях нормальной эксплуатации не менее 3 (трех) лет. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках (дефектов), обнаруженных в гарантийный срок, для их подтверждения может быть проведена квалифицированная экспертиза с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, для обращения в Арбитражный суд Республики Крым.

4.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки или дефекты, для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

4.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

4.4. В случае невыполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков или дефектов, Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами (или с привлечением третьих лиц) с последующим взысканием понесенных расходов с Подрядчика.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением

законодательства Российской Федерации об охране труда, а так же иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

- 5.2. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
- 5.3. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
- 5.4. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
- 5.5. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться задачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный своими действиями либо бездействиями, включая некачественное и недобросовестное обязательств по Контракту, действиями либо бездействиями своих работников имуществу Заказчика, иных юридических лиц и подлежит возмещению в полном объеме Подрядчиком.
- 5.6. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью своих работников, причиненный в процессе оказания ими услуг по Контракту, в порядке, предусмотренном законодательством.
- 5.7. Подрядчик обязан контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объекте соблюдение своими сотрудниками требования о запрете употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на объекте в состоянии алкогольного и (или) наркотического или иного токсичного опьянения.
- 5.8. Запрещено проживание рабочих на строительных площадках и в помещениях.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

- 6.1. Подрядчик выполняет объем работ своими материалами и средствами, с использованием материалов, соответствующих государственным стандартам,

- техническим условиям и СНиП, обеспеченными техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
- 5.2. После заключения Контракта: в случае использования при производстве работ товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларации) в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих сертификацию (декларирование) такой продукции, сертификат соответствия пожарной безопасности, сертификат соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям для образовательных организаций (Экспертное заключение).
- 5.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых для исполнения контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта.
- 7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов**

- 7.1. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения;
- 7.2. СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства;
- 7.3. СНиП 23.03-2003 Защита от шума (Постановление Госстроя РФ от 30.06.2003 г. № 136);
- 7.4. СРиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- 7.5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- 7.6. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- 7.7. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования;
- 7.8. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
- 7.9. ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация;
- 7.10. ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
- 7.11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- 7.12. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ О пожарной безопасности;
- 7.14. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
- 7.23. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- 7.24. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- 7.25. СНиП 41.01.2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- 7.26. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- 7.27. СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве;
- 7.28. СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
- 7.29. СНиП 3.01-87 Контроль качества строительства;

- 7.31. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- 7.21. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- 7.26. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- 7.27. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- 7.28. МГСН 2.01.94 «Энергосбережения в зданиях»;
- 7.29. МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения»;
- 7.26. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- 7.13. Правила устройства электроустановок;
- 7.14. ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий».
- 7.15. СП 31.110.2003 – «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- 7.16. СП 52.13330.2011 – «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».
- 7.17. ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».
- 7.18. СП 76.13330.2016 – «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».

8. Приложения

Приложение 1 - Сметная документация

Приложение 2 - Проектная документация

Приложение 3 - График производства работ

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

"Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым - благоустройство территории, ремонт наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудов ания, мебели, инвентар я	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Благоустройство и озеленение	10616,69	94,66	4108,79		14820,14
2	02-01-02	Ремонт наружных инженерных сетей	848,68				848,68
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	11465,37	94,66	4108,79		15668,82
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-5	11465,37	94,66	4108,79		15668,82
Глава 6. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-6	11465,37	94,66	4108,79		15668,82
Глава 7. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-7	11465,37	94,66	4108,79		15668,82
Глава 8. Технический надзор							
3							
		Итого по Главе 8. "Технический надзор"					
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-9	11465,37	94,66	4108,79		15668,82
Непредвиденные затраты							

4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	229,31 2% от 11465370	1,89 2% от 94660	82,18 2% от 4108790	313,38
		Итого "Непредвиденные затраты"	229,31	1,89	82,18	313,38
Налоги и обязательные платежи						
5	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	20% от 15982,2	20% от 96550	20% от 4190970	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"				3196,44
		Итого по сводному расчету				19178,64

Заказчик: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым ОГРН 1159102004269 ИНН/КПП 9107005135/910701001 Казначейский счет 03234643356430007500 Единый казначейский счет 401028106453700000035 Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым г. Симферополь БИК 013510002 л/с 21756904610 Тел./факс +7 (978)71-05-127 Заведующий	Подрядчик:
м.п. _____ /В.И.Федорова/	

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. _____ «___» _____ 2021г

_____, именуемое(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование _____), в лице _____, действующего на основании Устава, утвержденного _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт:

1. В соответствии с контрактом Подрядчик передал, а Заказчик принял выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «_____»

2. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком в сроки:

Начало работ:

(месяц, год)

Окончание работ:

(месяц, год)

4. Подрядчик передал исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с прилагаемым перечнем документов, входящих в состав такой документации.

5. Стороны подтверждают, что работы в объеме, предусмотренном утвержденной проектной документацией, завершены полностью, параметры объекта подлежащего капитальному ремонту соответствуют утвержденной проектной документации.

6. Завершенный капитальным ремонтом Объекта соответствует требованиям Проектной документации, технических регламентов, а также техническим условиям (при их наличии).

7. Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика, один - для Заказчика, один - для Технадзора).

Заказчик:

(подпись) _____
(расшифровка подписи)
М.П.

Подрядчик:

(подпись) _____
(расшифровка подписи)
М.П.

«Технадзор»:

Приложение № 1 к настоящему объявлению – Сметная, рабочая документация (размещена отдельным файлом в электронном виде).

Приложение № 2 к настоящему объявлению –

Форма

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК

ОРГАНИЗАЦИИ Исх.№ _____ от « _____ » _____ 2020 г.

Согласие (подтверждение) на выполнение работ

Изучив проект контракта на выполнение работ по _____
(наименование организации), в лице _____, действующего
на основании _____, сообщает о согласии выполнить работы на
условиях, установленных в указанных выше документах, с соблюдением всех
условий контракта, строительных норм и правил, иной нормативно-
технической документацией, с должным качеством и в определенные
контрактом сроки.

Руководитель

ФИО МП (при наличии), подпись

Приложение № 3 к настоящему объявлению – Форма заявки на участие в процедуре выбора поставщика (подрядчика, исполнителя)

Заявка на участие в процедуре выбора поставщика (подрядчика, исполнителя)

на _____

(наименование объекта закупки)

согласно объявлению о проведении процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

Изучив объявление о проведении процедуры выбора поставщика, участник предоставляет следующие сведения:

Сведения об участнике процедуры определения выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

/п	Наименование сведений	Информация
1.	Наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица)	
2.	Местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	
3.	Контактный телефон (с указанием кода города)	

4.	Адрес электронной почты (при наличии)	
5.	Банковские реквизиты	
6.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителя (ей) (для юридического лица)	
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица)	

в лице _____

(наименование должности руководителя (или уполномоченного лица) и его Ф.И.О.

или Ф.И.О. физического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

сообщает о согласии участвовать в процедуре определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) на условиях, установленных в объявлении.

(подпись)

(должность лица, выступающего от имени участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Приложение № 4 к настоящему объявлению –

Форма описи документов

На бланке организации (при наличии)

Дата, исх.номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых в конверте для участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения контракта по объекту закупки _____

настоящим _____

(наименование или Ф.И.О. Участника закупки)

подтверждает, что для участия в названной _____ процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) нами направляются нижеперечисленные документы:

№ п/п	Наименование	Номера страниц с ... по...	Количество листов
1.			
2.			
3.			
...			
	Итого количество листов		

(должность лица,
выступающего от имени
участника

закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П. (при наличии)

(подпись)

**Предложение об условиях исполнения контракта,
являющихся критерием оценки заявок:**

Изучив объявление для участия в процедуре определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) на выполнение работ

(указывается наименование объекта закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), проект контракта,

(полное наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)

в лице _____

(наименование должности руководителя организации
(уполномоченного лица), его Ф.И.О. полностью)

выражает согласие выполнить все работы в соответствии с требованиями настоящего
объявления.

Параметр	Значение
Предполагаемая цена контракта, руб.	Указывается участником шифрами и прописью

(должность лица, выступающего от имени участника
закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

158

запасных листов листях

Заведуючий МБДОУ «Колосою»

с. Добрушине

В. И. Федорова
В. И. Федорова

